Catalogue général 2012

efco®

our **power**, your **passion**

efco

Soins du gazon, des prés et des haies
Page 6

Tronçonneuses et perche élagueuse
Page 38

Souffleurs et aspirateurs, atomiseurs
Page 48

Motoculture
Page 58

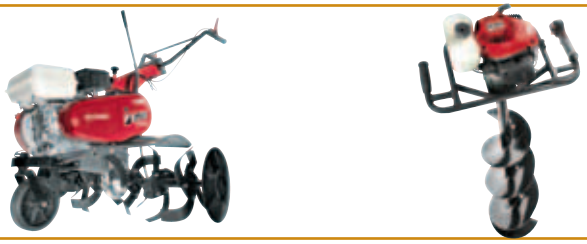

Transporteurs
Page 64

Motopompes/Découpeuse à disque
Page 68

Vêtements de protection et accessoires
Page 70

En Suisse, les produits efco sont distribués par la société Paul Forrer SA. En plus d'une gamme de produits adaptée au marché suisse, Paul Forrer SA assume la livraison rapide des pièces de rechange à un réseau de revendeurs spécialisés formés et prêts à vous conseiller lors de vos achats. Notre société dynamique et novatrice jouit d'une longue expérience, faites-nous confiance et choisissez nos produits.

Nous accordons une garantie de 2 ans sur tous nos appareils. Pour un usage professionnel, des conditions spécifiques sont en vigueur.

Tous les appareils présentés sur ce prospectus remplissent les normes édictées par l 'Union Européenne et sont munis du sigle CE et dans certains cas du sigle GS.

Certifiée ISO 9001 depuis 1996, EMAK suit les standards de qualité les plus élevés pour garantir la fiabilité totale même dans les conditions de travail les plus dures.

- Pour conserver la qualité originale de la machine, assurer sa longévité et sa fiabilité, utilisez-la correctement et procédez à un entretien régulier.
- Suivez impérativement ces conseils afin de conserver la qualité originale de la machine qui vous donnera ainsi pleine satisfaction.
- Adressez-vous exclusivement à un revendeur agréé efco; il saura vous indiquer la machine qui répond le mieux à vos exigences et vous fournira tous les conseils nécessaires pour l'utiliser correctement.
- Avant d'utiliser la machine, lisez attentivement le manuel d'utilisation et d'entretien qui se trouve à l'intérieur de l'emballage et qui vous sera fourni à l'achat de la machine.
- Faites contrôler régulièrement la machine auprès d'un revendeur agréé efco: votre machine sera toujours à la hauteur de vos attentes.
- Utilisez toujours des pièces détachées et des accessoires d'origines que vous trouverez chez votre revendeur agréé efco.

Le développement des moteurs propres

Aujourd'hui, développer un produit signifie également pour Emak s'engager sur le front des moteurs «écologiques», c'est-à-dire réaliser des machines qui respecteront l'environnement. Vivre et travailler en contact avec la nature signifie avant tout la protéger.

Emak assume donc cette responsabilité et a trouvé une série de solutions technologiques – portant le label Burn Right – pour réaliser des machines qui assurent les mêmes performances et garantissent une forte baisse des émissions potentiellement nocives, limitent la consommation de carburant et réduisent considérablement le niveau de bruit.

Emak adopte les meilleures et les toutes dernières technologies en fonction du type de produit, avec un objectif commun: garantir des performances de haut niveau sans compromettre l'environnement. Les solutions technologiques de Burn Right sont conformes aux normes EURO 2 et EPA II final step (CARB II).

Moins d'émissions

Jusqu'à 80% d'émissions de gaz nocives en moins par rapport à un moteur 2-temps conventionnel; atteintes à l'environnement fortement réduites.

Consommation réduite

Jusqu'à 40% de réduction de consommation de carburant par rapport à un moteur 2-temps conventionnel ce qui augmente l'autonomie de fonctionnement et les frais d'exploitation.

Niveau de bruit réduit

L'intensité sonore a été réduite pour un travail plus agréable.

Explication des symboles

Gamme de machines pour usage domestique: jardinage, taille des haies et des plantes de petite taille, bricolage. Légèreté et forme compacte sont leur caractéristique, ce qui simplifie de façon évidente le travail de l'utilisateur. Faciles à mettre en marche, à utiliser et à entretenir, elles sont les outils idéaux pour toutes les petites interventions rapides et précises autour de la maison.

Robustes et fiables, ces machines ont été conçues pour une utilisation intensive et fréquente en milieu rural:
élagage de broussailles, taille et coupe du bois de chauffage, irrigation et traitement des cultures. Conçues pour durer, elles garantissent un rendement élevé et une longévité à toute épreuve.

De véritables instruments de travail au quotidien pour les professionnels, ces machines se distinguent par leur solidité, leur fiabilité longue durée et les performances qu'elles sont prêtes à vous faire découvrir. Grâce à des matériaux spécifiques, elles assurent une constance qualitative même face à des opérations critiques et prolongées, aux interventions en forêt et au nettoyage de broussailles et de sous-bois.

Label de qualité qui distingue les pièces détachées et les accessoires originaux Emak. Conçus à partir des standards de qualité les plus stricts, ils garantissent le fonctionnement parfait de la machine et sa longévité.

Ce tout nouveau système de décrochage rapide permet de se libérer en un instant de la machine, assurant ainsi à l'opérateur une sécurité totale.

En réduisant le rapport volumétrique à l'intérieur du cylindre durant la phase de démarrage, il permet d'obtenir une mise en marche plus simple et sans effort.

Ces machines sont équipées d'un système qui facilite et assure une mise en marche aisée et sans contrecoups.

Dispositif simplifiant la tension de la chaîne sans entrer en contact avec celle-ci.

Tondeuse multitâches avec fonction de ramassage ou « mulching » (système de broyage fin de l'herbe qui retombe sur le gazon et se transforme en un engrais naturel lors de sa décomposition).

Système antivibrations isolant le moteur des poignées et du corps de la machine. Ce système réduit sensiblement les vibrations transmises à l'opérateur pendant le travail et assure un maximum de confort et de maniabilité.

Système d'accouplement breveté pour outils Multimate. Il permet un changement rapide et sans outils des accessoires.

Soins du gazon, des prés et des haies

Tondeuses

Page 8

Tondobroyeuses professionnelles

Page 16

Tondeuses autoportées

Page 18

Débroussailleuses

Page 23

Taille-haies

Page 35

Soins du gazon

L'entretien d'un gazon
Un beau gazon est le vœu le plus cher de tous ceux qui possèdent un jardin. Une pelouse bien verte rend chaque maison encore plus belle. Comme les plantes et les fleurs, elle demande de l'entretien et des traitements continus: quelques petits efforts suffiront pour avoir, tout au long de l'année, une belle pelouse bien verte. Voici un guide rapide des opérations principales à effectuer pendant l'année pour entretenir correctement une pelouse.

Tondre le gazon
Tondre l'herbe est une occupation agréable mais aussi une opération très importante pour la santé de la pelouse: il faut le faire au bon moment, correctement et avec de bons outils. Au début de la belle saison, commencer à tondre la pelouse fréquemment pour qu'elle épaississe: d'abord tous les 10-15 jours puis (et ce pendant tout l'été) environ une fois par semaine. En moyenne, la hauteur de coupe des gazons ornementaux varie autours de 3 cm au printemps et à l'automne et de 5 cm en été.

Arrosage
Il est important d'assurer à la pelouse un bon apport d'humidité en toutes saisons et en tenant compte des conditions météorologiques et du type de terrain.

Engrais
Le terrain n'est pas un réservoir intarissable de substances nutritives et la tonte contribue à l'appauvrir. Les engrais sont essentiels pour apporter au terrain les substances nutritives nécessaires à sa croissance. Il est important de choisir des engrais spécifiques pour gazons à action lente contenant de l'azote et, si possible des organo-minéraux. Fertilisez régulièrement le gazon en choisissant les produits conseillés pour la saison. Il est important de respecter les doses indiquées et d'épandre l'engrais de façon homogène.

Elimination des mauvaises herbes et de la mousse
Les mauvaises herbes qui compromettent l'aspect esthétique d'une pelouse, produisent également des effets nocifs. Les solutions dépendent du type d'herbe présente: après avoir identifié le problème, s'adresser à un spécialiste afin qu'il puisse conseiller les désherbants les plus appropriés. La mousse se développe sur les zones ombragées où il y a rétention d'humidité. Le mieux est d'en prévenir la formation en bêchant le sol avec de la tourbe ou du sable fin avant de semer pour le rendre souple et perméable. Si la mousse est déjà présente, utiliser des produits spécifiques, comme le sulfate de fer, éliminer la mousse morte, faire des trous dans le terrain, verser du sable et de la tourbe et distribuer un fertilisant complexe pour régénérer la pelouse.

Mulching
Le kit mulching qui produit des effets bénéfiques sur la pelouse, contribue également à résoudre la question de l'élimination de l'herbe car il la hache finement et la distribue sur le terrain.

Que signifie mulching?
Ce terme veut dire broyage. Une lame spéciale et un obturateur qui ferme le canal d'éjection permettent à l'herbe coupée de rester en circulation sous le carter de la tondeuse. Ainsi l'herbe est coupée en fines particules qui sont redistribuées de façon uniforme sur la pelouse. En se décomposant elles se transforment en engrais naturel. La pelouse profite ainsi d'un précieux apport en substances organiques et nutritives ainsi que d'humidité contre le risque de dessèchement. Mais le plus important est que ce système élimine le fastidieux travail du ramassage et de l'évacuation de l'herbe coupée.

Tondeuses électriques en acier

Très faciles à utiliser, elles proposent un grand bac de ramassage et se révèlent parfaites pour l'entretien de pelouses de dimensions moyennes.

- Robustes et pratiques, ces tondeuses ont des roues montées sur douilles qui assurent un déplacement parfait même sur les terrains irréguliers.
- Egalement disponibles en version autotractée, elles allient simplicité et faible niveau sonore grâce au moteur électrique.La traction est idéale pour les jardins légèrement inclinés ou présentant un terrain irrégulier.

	LR 44 PE	LR 48 TE
Moteur	électrique	électrique
Puissance	1,5 kW	1,8 kW
Entraînement	non	oui
Largeur de coupe	41 cm	46 cm
Poids	20,6 kg	29,3 kg
Idéal pour surfaces	600–800 m²	800–900 m²
Hauteur de coupe	indépendant de 28 à 75 mm	centralisé de 28 à 75 mm
Vitesse	–	3,6 km/h
Capacité du bac	60 litres	60 litres
N° d'article	4002130	3016588
Prix de vente	**Fr. 335.–***	**Fr. 595.–***

* TAR incl.

Tondeuses thermiques en acier

Machines conçues pour les particuliers, à utiliser sur des surfaces plus vastes mais assurant un rendement élevé.

- Les roues montées sur roulements permettent à la machine de mieux se déplacer sur le terrain.
- Tous les modèles sont équipés en série d'une lame mulching qui hache finement le gazon réduisant ainsi son volume à l'intérieur du bac de ramassage de 60 litres.
- Bouchon de fermeture du canal d'éjection qui convertit la machine en mulching complet, disponible comme option sur le modèle LR 48.

LR 44 PB Comfort

Home Plus

800–1000 m²

	LR 44 PB Comfort	LR 44 PK Comfort *	LR 48 PBQ Comfort**
Moteur	B&S Série 500	Emak K500 OHV	B&S Série 550
Cylindrée	158 cm³	140 cm³	158 cm³
Entraînement	non	non	non
Largeur de coupe	41 cm	41 cm	46 cm
Poids	23,6 kg	23.7 kg	25,7 kg
Idéal pour surfaces	800–1000 m²	800-1000 m²	1000–1400 m²
Hauteur de coupe	indépendant de 28 à 75 mm	indépendant de 28-75 mm	indépendant de 28 à 75 mm
Capacité du bac	60 litres	60 litres	60 litres
Carter	acier	acier	acier
Roues	plastique	plastique	plastique
Roues avec roulements	oui	oui	oui
N° d'article	4002133	3050294	3028591
Prix de vente	**Fr. 625.–**	**Fr. 625.–**	**Fr. 595.–**
Accessoire		-	Bouchon de fermeture 66110127

* Livrable de mars 2012 **sans illustration

LR 44 PK Comfort

Home Plus

800–1000 m²

Tondeuses thermiques en acier, tractées

La traction mécanique fait de ces modèles la solution idéale pour les grandes surfaces (jusqu'à 2000 m² pour le modèle de 51 cm) et pour les terrains difficilement accessibles, irréguliers et légèrement en pente.

- Le guidon est d'une seule pièce et toutes les roues sont montées sur roulements pour garantir un meilleur déplacement de la machine.
- Un tableau de bord rassemble et met les commandes principales à portée de main.
- La hauteur de coupe est centralisée et réglable au moyen d'un levier.
- Tous les modèles sont équipés en série d'une lame mulching qui hache finement le gazon réduisant ainsi son volume à l'intérieur du bac de ramassage de 60 litres.
- Un bouchon de fermeture du canal d'éjection convertit la machine en mulching complet, disponible en option sur les modèles LR 48 et LR 53.
- Très simple à monter, il permet de déposer l'herbe finement coupée sur la pelouse sans devoir plus s'occuper de son ramassage.

LR 48 TBX
Comfort

LR 48 TBXE Comfort
avec démarrage électrique

	LR 48 TBX	LR 48 TBXE *	LR 48 TH Allroad
Moteur	B&S Série 625	B&S Série 625	Honda GCV 135
Cylindrée	190 cm³	190 cm³	135 cm³
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	46 cm
Poids	31 kg	31 kg	32 kg
Idéal pour surfaces	1400–1800 m²	1400–1800 m²	1400–1800 m²
Hauteur de coupe	centralisée de 28 à 75 mm	centralisée de 28 à 75 mm	centralisée de 28 à 75 mm
Vitesse	3,6 km/h	3,6 km/h	3,6 km/h
Capacité du bac	60 litres	60 litres	60 litres
Carter	acier	acier	acier
Roues (Ø, AV/AR)	180/200 mm	180/200 mm	200/280 mm
Roues avec roulements	oui	oui	oui
N° d'article	3028297	3042682	3040994
Prix de vente	**Fr. 790.–**	**Fr. 990.–**	**Fr. 850.–**
Accessoire	bouchon de fermeture 66110127R	bouchon de fermeture 66110127R	bouchon de fermeture incl.

* Démarrage électrique

LR 48 TH
Allroad

Bouchon
de fermeture incl.

Tondeuses EXA 4 en acier, tractées

La nouvelle tondeuse EXA 4 en 1 représente le nec plus ultra de la gamme des tondeuses avec carter en acier. Le système combiné 4 en 1 permet d'adapter la machine aux multiples applications et types de tonte, ce qui permet de sélectionner le mode répondant le mieux au contexte (jardin ou parc).

Les systèmes de tonte disponibles avec **le système 4 en 1** sont :

1. Ramassage avec bac arrière
2. Éjection arrière
3. Mulching
4. Éjection latérale

- **Le guidon ergonomique et pliable** assure une position correcte du corps et facilite le rangement et le transport
- **Le sac de ramassage d'un volume de 70 litres** offre une grande autonomie. Un indicateur "sac plein" indique le moment de vider le sac.
- **Le réglage central de la hauteur de coupe** est simple et facile à utiliser et permet un réglage sur 6 positions allant de 25 à 82 mm
- **Les roues sont robustes et d'un diamètre important.** (280 mm à l'arrière et 200 mm à l'avant) Dotées de roulement à billes, elles roulent avec facilité sur tous les types de terrain.
- Cette machine se transforme facilement **en éjection latérale.** Il suffit d'introduire le bouchon à la place du sac et de poser le déflecteur à la sortie. (équipement standard)

	LR 48 TBX Allroad EXA 4	LR 53 TBX Allroad EXA 4
Moteur	B&S Série 625	B&S Série 625
Cylindrée	190 cm^3	190 cm^3
Traction	oui	oui
Largeur de coupe	46 cm	51 cm
Poids	35 kg	36 kg
Idéal pour surfaces	1400 – 1800 m^2	1600 – 2000 m^2
Hauteur de coupe	centralisée, 28 – 75 mm	centralisée, 28 – 75 mm
Vitesse	3,6 km/h	3,6 km/h
Capacité du bac	70 litres	70 litres
Carter	acier	acier
Roues	200 / 280 mm	200 / 280 mm
Roulements de roue	oui	oui
Kit mulching	déflecteur pour éjection latérale	déflecteur pour éjection latérale
N° d'article	3050300	3050302
Prix de vente	**Fr. 890.–**	**Fr. 990.–**

Livrable à partir de l'été 2012

Tondeuses professionnelles en aluminium, série AR 48

Conçues pour répondre aux exigences de tous ceux qui cherchent des performances de haut niveau pour le ramassage et la coupe mulching. Machines assurant une grande capacité de ramassage grâce à la forme aérodynamique du carter qui optimise le flux d'air propulsant l'herbe dans le sac.

- Conversion rapide en version mulching grâce à un bouchon fermant le canal d'éjection (livré en série), l'herbe coupée n'a pas besoin d'être ramassée; elle reste en suspension dans le carter avant d'être coupée en fines particules.
- Le réglage de la hauteur de coupe est centralisé et actionné par une poignée se trouvant à l'avant.
- Touts les modèles sont également équipés de roues en métal sur roulements à bille qui assurent une très bonne résistance à l'usure et une longévité à toute épreuve.

AR 48 TBX

2000–2400 m²

AR 48 TH

2000–2400 m²

	AR 48 TBX	AR 48 TH
Moteur	B&S Série 650	Honda GCV 135
Cylindrée	190 cm³	158 cm³
Traction	oui	oui
Largeur de coupe	46 cm	46 cm
Poids	37 kg	35,7 kg
Idéal pour surfaces	2000–2400 m²	2000–2400 m²
Hauteur de coupe	centralisé de 25 à 65 mm	centralisé de 25 à 65 mm
Vitesse	3,6 km/h	3,6 km/h
Capacité du bac	75 litres	75 litres
Carter	aluminium	aluminium
Roues	métal	métal
Roues avec roulements	oui	oui
Kit mulching	incl.	incl.
N° d'article	4002135	3034639
Prix de vente	**Fr. 1250.–**	**Fr. 1250.–**

Prix de vente TTC | Changement de prix et technique sous réserve

Tondeuses professionnelles en aluminium, série AR 53

Ligne robuste en aluminium moulé sous pression, idéal pour des pelouses jusqu'à 2400 m².

- La lame mulching montée de série pulvérise finement l'herbe et réduit son volume dans le sac de 75 litres; on vide le sac moins souvent.
- Conversion rapide en version mulching grâce à un bouchon fermant le canal d'éjection (livré en série), l'herbe coupée n'a pas besoin d'être ramassée; elle reste en suspension dans le carter avant d'être coupée en fines particules.
- Les modèles à traction sont également équipés d'un guidon revêtu de caoutchouc (plus de confort) et de roues en métal sur roulements à billes qui assurent une meilleure résistance contre l'usure et une longévité à toute épreuve.
- Le réglage de la hauteur de coupe est centralisé et actionné par une poignée se trouvant à l'avant.

AR 53 TBX

AR 53 THX

AR 53 VBD
Variateur

AR 53 TBXE
Démarrage électrique

	AR 53 TBX	AR 53 THX	AR 53 VBD	AR 53 TBXE **
Moteur	B&S Serie 675	Honda GCV 160	B&S Serie 700 DOV	B&S Serie 675
Cylindrée	190 cm³	160 cm³	160 cm³	190 cm³
Traction	oui	oui	variateur	oui
Largeur de coupe	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Poids	38 kg	37 kg	39,5 kg	39,5 kg
Idéal pour surfaces	2000–2400 m²	2000–2400 m²	2000–2400 m²	2000–2400 m²
Hauteur de coupe	centralisé de 25 à 65 mm	centralisé de 25 à 65 mm	centralisé de 25 à 65 mm	centralisé de 25 à 65 mm
Vitesse	3,6 km/h	3,6 km/h	min. 2,4/max. 4,5 km/h	3,6 km/h
Capacité du bac	75 litres	75 litres	75 litres	75 litres
Carter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Roues	métal	métal	métal	métal
Roulements de roue	oui	oui	oui	oui
Kit mulching	incl.	incl.	incl.	incl.
N° d'article	3021279	3034640	3021285	3021280
Prix de vente	**Fr. 1390.–**	**Fr. 1390.–**	**Fr. 1550.–**	**Fr. 1550.–**

** Démarrage électrique

Tondeuses professionnelles en aluminium, série MR 55

Particulièrement robustes et assurant un excellent ramassage même lorsque l'herbe est mouillée, ces modèles présentent toutes les caractéristiques recherchées par les jardiniers. Conçus pour les grandes surfaces (plus de 2300 m²) et pour une utilisation intensive durant de longues heures, ces modèles garantissent fiabilité et qualité pendant de longues années.

- Carter renforcé par des protections latérales et frontales en acier.
- Grandes roues en métal assurant un entraînement optimal sur tous les terrains et une longue durée de vie.
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe par un levier à positions prédéterminées.
- Excellent ramassage grâce au large canal d'éjection et à la forme aérodynamique du carter.
- Modèle HXF doté d'un puissant moteur Honda GXV 160, d'une transmission 3 vitesses et d'un embrayage de lame.

MR 55 TBD

2300–2600 m²

MR 55 TBI

2300–2600 m²

MR 55 HXF
Embrayage de lame

2300–2600 m²

	MR 55 TBD	MR 55 TBI	MR 55 HXF *
Moteur	B&S Serie 700 DOV	B&S Serie 850	Honda GXV 160 OHV
Cylindrée	160 cm³	190 cm³	160 cm³
Traction	1 vitesse	3 vitesses	3 vitesses
Largeur de coupe	53 cm	53 cm	53 cm
Poids	43 kg	48 kg	51 kg
Idéal pour surfaces	2300–2600 m²	2300–2600 m²	2300–2600 m²
Hauteur de coupe	centralisé de 20 à 75 mm	centralisé de 20 à 75 mm	centralisé de 20 à 75 mm
Vitesse	3,6 km/h	2,8 - 3,9 - 4,9 km/h	2,8 - 3,9 - 4,9 km/h
Capacité du bac	70 litres	80 litres	80 litres
Carter	aluminium	aluminium	aluminium
Roues	métal	métal	métal
Roulements de roues	oui	oui	oui
Kit mulching	incl.	incl.	incl.
N° d'article	3028308	3021177	3034627
Prix de vente	**Fr. 1690.–**	**Fr. 1990.–**	**Fr. 2350.–**

* Embrayage de la lame

Accessoires pour tondeuses

Kit comprenant un bouchon, une lame et un ventilateur d'accélération pour broyer finement l'herbe coupée et laisser la pelouse parfaitement propre sans être obligé de ramasser.

Kit mulching pour tondeuses série LR 48 et LR 48 Comfort (seul. avec moteur thermique)	N° d'article	Prix de vente
Kit mulching complète	66110128	**Fr. 105.–**
composé de:		
Bouchon	66110127R	**Fr. 41.–**
Lame	66060170BR	**Fr. 22.–**
Lame mulching	66090157R	**Fr. 30.–**

Kit mulching pour tondeuses série LR 53 et LR 53 Comfort	N° d'article	Prix de vente
Kit mulching complète	66070095	**Fr. 112.–**
composé de:		
Bouchon	66070096R	**Fr. 45.–**
Lame	66060170BR	**Fr. 22.–**
Lame mulching	66060413R	**Fr. 31.–**

Kit mulching pour tondeuses série AR 48	N° d'article	Prix de vente
Kit mulching complète	66090055	**Fr. 115.–**
composé de:		
Bouchon	66090147R	**Fr. 47.–**
Lame	66060170BR	**Fr. 22.–**
Lame mulching	66090157R	**Fr. 30.–**

Kit mulching pour tondeuses série AR 53	N° d'article	Prix de vente
Kit mulching complète	66060172	**Fr. 125.–**
composé de:		
Bouchon	66060372R	**Fr. 52.–**
Lame	66060170BR	**Fr. 22.–**
Lame mulching	66060413R	**Fr. 31.–**

Lames et bouchon mulching pour tondeuses série MR 55	N° d'article	Prix de vente
Lame	8203355CR	**Fr. 92.–**
Bouchon	8203380R	**Fr. 53.–**

Lame standard	N° d'article	Prix de vente
Lame standard série LR 48	66110469R	**Fr. 25.–**
Lame standard série LR 53	66070440R	**Fr. 27.–**
Lame standard série AR 48	66090157R	**Fr. 30.–**
Lame standard série AR 53	66060413R	**Fr. 31.–**
Lame standard modèle AR 53 TBDF	66060426R	**Fr. 32.–**

efco

Tondobroyeuses professionnelles

Machines conçues pour un usage professionnel, elles broient l'herbe, les sarments, les branches, les broussailles et les chaumes. Construites spécialement pour les travaux difficiles auxquels les faucheuses traditionnelles ne peuvent faire face tels que les terrains en friche, les talus, les terrains fortement inclinés, les ronces et le sous-bois.

- Unité de coupe professionnel avec 38 ou 46 fléaux en « Y » pour une qualité de coupe exceptionnelle.
- Le rotor de l'unité de coupe est fixé sur des paliers renforcés, il est équilibré et résiste à de violents chocs.
- Leviers de commande (déblocage, freins et vitesses) ergonomiques et regroupés rationnellement à portée de main.
- Boîte de vitesses renforcée avec transmission mécanique à 4 vitesses (3+1) et engrenages en bain d'huile.
- Guidon de conduite confortable, réglable en hauteur et latéralement: adaptabilité maximum en fonction des exigences de l'opérateur.
- Roues AV pivotantes et verrouillables (modèle 80 cm), permettant de maintenir la trajectoire même sur les terrains en pente.

DR 65HR 8.5

sharp pro

> 5000 m²

DR 80KR 11

sharp pro

> 5000 m²

	DR 65HR 8.5	DR 80KR 11
Moteur	Honda GX 270	Kohler Pro CS
Cylindrée	270 cm³	300 cm³
Traction	3 avant / 1 arrière	3 avant / 1 arrière
Vitesse	1ère: 1,2; 2e: 2,2; 3e: 3,4; 1AR: 2,2 km/h	1ère: 1,2; 2e: 2,2; 3e: 3,4; 1AR: 2,2 km/h
Largeur de travail	65 cm	80 cm
Hauteur de coupe	20–80 mm	20–80 mm
Groupe de coupe	arbre horizontal, 38 couteaux	arbre horizontal, 46 couteaux
Frein de moteur	oui	oui
Roues	2+2 pivotantes avec frein	2+2 pivotantes avec frein
Poids	155 kg	170 kg
Réglage du guidon	4 positions en hauteur / 5 positions latérales	4 positions en hauteur / 5 positions latérales
N° d'article	3034489	3040995
Prix de vente	**Fr. 5550.–**	**Fr. 6150.–**
Accessoires / Options	filtre bain d'huile N° 3037774 **Fr. 210.–**	
	jeu de roues en métal N° 68242001 **Fr. 250.–**	jeu de roues en métal N° 68242001 **Fr. 250.–**

Tondeuses autoportées

Tondeuses autoportées à éjection arrière pour grandes surfaces

Ces tondeuses se distinguent par leur solidité, leur fiabilité et leur longue durée de vie. Leur qualité de coupe et leur ramassage efficace satisfont les utilisateurs les plus exigeants.

- Plateau de coupe moulé (modèles 106) ou en aluminium renforcé (modèles 124).
- Transmission hydrostatique Tuff Torque actionnée directement par pédale, sans ôter les mains du volant pour un meilleur contrôle et plus de sécurité.
- Pédale d'embrayage hydraulique pour éviter toute variation de vitesse inattendue et dangereuse.
- Modèles 106 J/17,5 H et J/18 H dotés du système « Change over » qui ferme le canal d'éjection à l'aide d'un levier, passant ainsi automatiquement de la fonction de ramassage à la fonction mulching.
- Nouveau système de braquage renforcé: plus maniable, il réduit l'effort de l'opérateur.
- Kit mulching sur demande sur les autres modèles 105.
- Modèle 124 doté du système « Automat » qui déclenche automatiquement les lames lorsque le sac est plein.
- Tous les modèles sont équipés d'un embrayage électromagnétique qui s'enclenche depuis le tableau de bord et qui actionne les 2 lames; hauteur de coupe réglable sur 6 positions.
- Ergonomie maximum pour l'opérateur grâce à la large zone d'accès au poste de conduite, aux pédales anti-dérapante, au siège réglable et aux commandes qui ont été toutes regroupées à portée de main.

EF 106 J/17.5 H

sharp pro **> 7500 m²**

sharp pro **> 7500 m²**

EF 106 J/24 H **Avancement 4x4**

sharp pro **> 9000 m²**

EF 124 J/22 H

	EF 106 J/17.5 H	EF 106 J/18 H	EF 106 J/24 H 4x4	EF 124 J/22 H
Moteur	B&S Intek	B&S Vanguard	B&S Série 8240 V-Twin	B&S Intek
Puissance	17,5 CV	18 CV	24 CV	22 CV
Nombre de cylindre	1	2	2	2
Entraînement	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique avec différentiel autobloquant	hydrostatique
Idéal pour surfaces	> 7500 m²	> 7500 m²	> 7500 m²	> 9000 m²
Vitesse	AV: 0–8 km/h / AR: 0–4 km/h	AV: 0–8 km/h / AR: 0–4 km/h	AV: 0–8 km/h / AR: 0–4 km/h	AV: 0–8 km/h / AR: 0–4 km/h
Largeur de coupe	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Hauteur de coupe	25–90 mm	25–90 mm	50–120 mm	25–90 mm
Capacité du bac	300 litres	300 litres	360 litres	360 litres
Roues	AV 16x6.50-8 / AR 20x10.00-8	AV 16x6.50-8 / AR 20x10.00-8	AV 16x6.50-8 / AR 20x10.00-8	AV 16x6.50-8 / AR 20x10.00-8
Kit mulching	incl.	incl.	Option	–
Poids	254 kg	254 kg	319 kg	290 kg
N° d'article	3038756	4001659	3040997	4001660
Prix de vente	**Fr. 4990.–**	**Fr. 5990.–**	**Fr. 9800.–**	**Fr. 7300.–**
Accessoires (option)	déflecteur (page 22)	déflecteur (page 22)	déflecteur (page 22)	déflecteur (page 22)

Tondeuse autoportée 4 en 1

Le ZEPHYR est un tracteur-tondeuse Efco de la nouvelle génération. Il est doté de toutes les modernités permettant d'améliorer le confort et la performance. Très maniable, le Zephyr est le tracteur idéal pour un particulier exigeant.

- Moteur 4 temps à usage professionnel: Briggs & Stratton Powerbuilt Serie 3130 AVS; ce moteur est équipé d'un système antivibrations garantissant un fonctionnement silencieux.
- L'enclenchement du couteau se fait par un contacteur agissant sur un embrayage électromagnétique. Ce système évite un frottement prolongé de la courroie sur les poulies.
- Le système de coupe «4 Cutting Device» est un système avec une grande flexibilité d'utilisation. Il permet de tondre en mulching, de ramasser le gazon, ou de l'éjecter sur le côté ou é l'arrière. (Déflecteur arrière en option).
- Un signal acoustique et visuel rend l'utilisateur attentif quand le bac de ramassage est plein évitant ainsi le bourrage du canal d'éjection.
- Durant la pause hivernal: ce tracteur peut être rangé verticalement pour utiliser un minimum de place.
- Un attelage standard permet de tirer une remorque ou d'autres accessoires augmentant ainsi la flexibilité d'utilisation de ce tracteur.
- Grâce à un raccord rapide, laver le plateau de coupe de ce tracteur n'est plus un problème. Il suffit de brancher le tuyau d'arrosage quelques minutes avec le couteau en mouvement et votre tracteur est prêt pour une nouvelle tonte.

	ZEPHYR 72/13H
Moteur	B&S Powerbuilt 3130 AVS
Cylindrée	344 cm^3
Vitesse	AV: 0 - 8,6 km/h / AR: 0 - 3,2 km/h
Largeur de coupe	71 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm, 7 positions
Entraînement	hydrostatique
Volume du bac	180 litres
Pneumatiques	AV: 11x4.00-4, AR: 15x6.00-6
Rayon de braquage	45 cm
Embrayage de couteau	électromagnétique
Témoin de remplissage du bac	acoustique et optique
Dimensions	198 x 73 x 110 cm
Poids	170 kg
Accessoires inclus	bouchon mulching
	déflecteur latéral
	dispositif d'attelage
	chargeur de batterie
Option	déflecteur arrière
N° d'article	3050306
Prix de vente	**Fr. 3990.–**

Éjection latérale

Mulching

Éjection arrière avec déflecteur

Ramassage

Tondeuse autoportée professionnelle TUAREG

De larges pneumatiques et un centre de gravité très bas assurent une stabilité optimale sur terrains accidentés, les fossés et les talus.

Grâce à sa robuste unité de coupe (mono-lame à extrémités flottantes), elle permet d'intervenir dans les broussailles, les buissons, les sous-bois et dans toutes les conditions où l'emploi d'une débroussail-leuse ou d'une tondeuse normale s'avère difficile.

De nombreux dispositifs montés en série tels que l'enclenchement électromagnétique de la lame, la transmission hydrostatique MICRODRIVE et le blocage du différentiel permettent de travailler sur n'importe quel type de terrain.

Le réglage centralisé de la hauteur de coupe, l'arceau repliable (pour faciliter le transport), les parechocs AV/AR et les protections latérales simplifient le travail et garantissent un maximum de sécurité même dans les situations les plus difficiles.

sharp pro

> 9000 m²

	TUAREG 92 EVO 4x4		
Moteur	B&S Vanguard Twin		
Cylindrée / Puissance	627 cm³ / 23 CV (2 cylindre)		
Entraînement	hydrostatique 4x4		
Transmission	4 x 4 Microdrive démultipliée réglable en continu		
Blocage du différentiel	oui		
Vitesse	avant: 0–9 km/h /arrière: 0–5 km/h		
Largeur de travail	92 cm		
Hauteur de coupe	5–12 cm / 6 positions		
Embrayage de la lame	électromagnétique		
Roues	avant 16x6.50-8 / arrière 20x10.00-8		
Capacité du réservoir	12 litres		
Traction intégrale	oui		
Poids	350 kg		
Dimensions (LoxLaxH)	231 x 105 x 151 cm		
Accessoires de série	arceau rabattable, boucliers avant et arrière, protections latérales, avec compteur infos service		
N° d'article	3041003		
Prix de vente	**Fr. 13'500.–**		
		N° d'article	Prix de vente
Accessoires (option)	kit mulching	68120005	**Fr. 210.–**
	lame à neige	68120009	**Fr. 670.–**
	kit de fixation pour lame à neige	68120015	**Fr. 58.–**

Accessoires pour les tondeuses autoportées

	N° d'article	Prix de vente
Déflecteur EF 105 J / EF 124 J / EF 104 J / EF 106J / EF106J-24H 4 x 4	68120003	**Fr. 170.–**
Déflecteur pour Zephyr 72/13H	sur demande	sur demande
Kit mulching EF 104 / EF 105	68120001	**Fr. 350.–**
Kit mulching EF 105 dès la série SJ00016390 / EF106J-24H 4 x 4	68120008	**Fr. 350.–**
Kit mulching pour Tuareg Evo 4x4	68120005	**Fr. 210.–**
Chaînes à neige 20 x 10.00-8 tracteur et Tuareg	AXX-6462	**Fr. 198.–**
Lame à neige 118 cm pour EF 104, 105, 106, 124	K118-50BR	**Fr. 760.–**
Support de fixation pour lame à neige pour les modèles EF 104, 105, 106, 124	AR-001	**Fr. 130.–**
Support de fixation pour lame à neige uniquement pour le modèle EF106 4 x 4	AR-010	**Fr. 130.–**
Lame à neige pour Tuareg EVO 4x4	68120009	**Fr. 670.–**
Jeu de montage pour lame à neige 68120009	68120015	**Fr. 58.–**
Remorque avec caisse en matière synthétique, charge utile 300 kg, dimensions 120x92x30 cm (Peut aussi être utilisée comme remorque à pousser)	TC3080-PL	**Fr. 375.–**

Lame à neige pour tondeuses autoportées

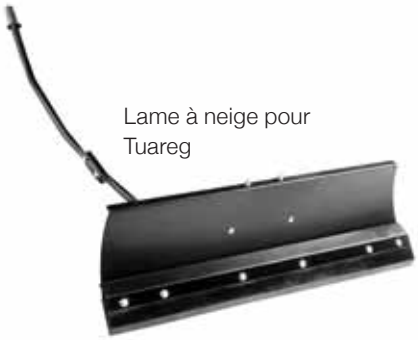

Lame à neige pour Tuareg

Jeu de montage pour Tuareg

RONDINI

Modèle	N° d'article	Trémie	Capacité	L. d'épandage	Charge utile	Poids	Prix de vente
SP 10 Hobby	3014914	Plastique	19 litres	1–3 m	23 kg	6 kg	**Fr. 395.–**
SPT 50 (poussé)	4013972	Inox	42 litres	1–6 m	55 kg	30 kg	**Fr. 1150.–**
SPT 100 (remorqué)	4013971	Inox	105 litres	1–6 m	135 kg	34 kg	**Fr. 1260.–**
TOY P100 à prise de force*	3015580	Inox	105 litres	2–7 m	135 kg	33 kg	**Fr. 1290.–**

* prise de force incluse

Accessoires			
SPT-MA	4013994	Guidon pour emploi manuel SPT 100	**Fr. 121.–**
SPT-TI	3024663	Système d'attelage pour SPT 50	**Fr. 146.–**
AB 50	4014018	Housse pour SPT 50	**Fr. 136.–**
AB 100	4014019	Housse pour SPT 100 / TOY P100	**Fr. 136.–**

SP 10 Hobby

Modèle SPT 50
(avec pneus 13,500 x 6")

Modèle SPT 100
(avec pneus 4,00 x 8")

TOY P100

Débroussailleuses

Trimmer à moteur électrique

Conseillées pour les petites propriétés, elles permettent une finition propres le long des bordures. Le moteur à l'arrière permet un meilleur équilibre.

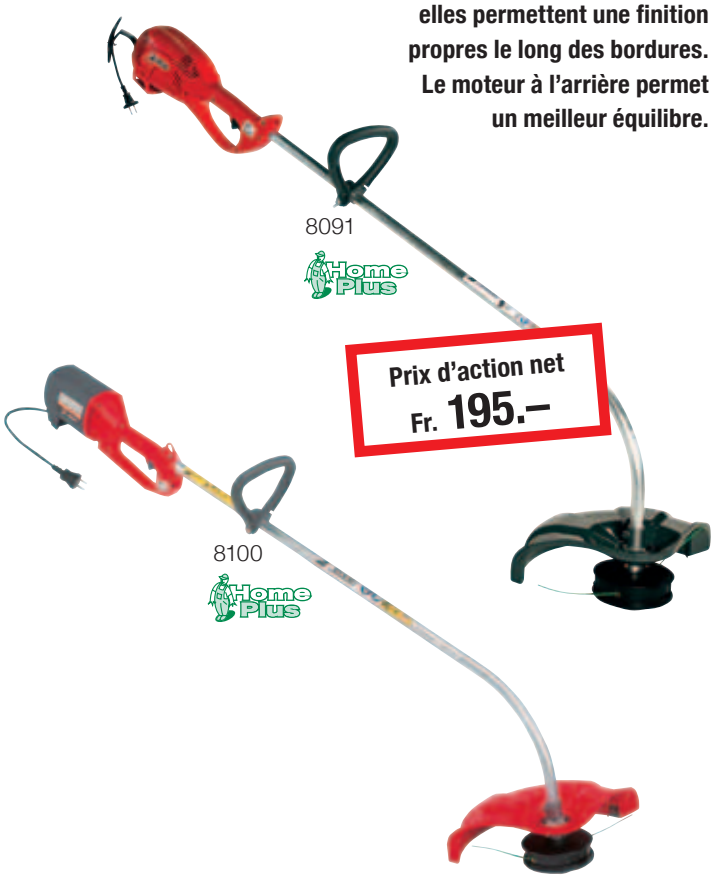

8091

Home Plus

Prix d'action net Fr. 195.–

8100

Home Plus

- En cas de surchauffe, un disjoncteur thermique coupe le moteur.
- L'organe de coupe est protégé à 135° par une protection arrondie qui glisse sur tous les types de terrain.
- L'arbre flexible en acier est protégé par une gaine auto-lubrifiante.

	8091	8100
Moteur	électrique	électrique
Puissance	0,85 kW	1,0 kW
Poids	3,5 kg	4,5 kg
Poignée	simple	simple
Tube de transmission Ø	22 mm, cintré	26 mm, cintré
Accessoires de série	tête 2 fils, semi-automatique, bretelle	tête 2 fils, semi-automatique, bretelle
N° d'article	3030413	3030418
Prix de vente	**Fr. 235.–***	**Fr. 295.–***

* TAR incl.

Débroussailleuses universelles pour usage domestique

Débroussailleuses adaptées à l'entretien du jardin. Légères et maniables, elles réduisent au minimum les vibrations grâce aux roulements en bronze autolubrifiants sur la transmission et au moteur qui est isolé des poignées.

STARK 2500 TR

Burn Right · Home Plus

STARK 2500 S

Burn Right · Home Plus

L'arbre moteur et la bielle sont en acier forgé pour garantir une longue durée de vie et des performances constantes et durables. Embrayage centrifuge avec patins en matériau fritté résistant à l'effort et à l'usure. Pompe à carburant facilitant le démarrage à froid du moteur. Accès au filtre facile et sans outils grâce à un bouton à déclic.

	STARK 2500 TR	STARK 2500 S
Moteur Euro 2	2-temps, 25,4 cm^3	2-temps, 25,4 cm^3
Puissance	1,0 CV / 0,8 kW	1,0 CV / 0,8 kW
Poids	4,5 kg	5,6 kg
Poignée	simple	simple
Tube de transmission Ø	22 mm, cintré	26 mm
Embrayage	oui	oui
Capacité du reservoir	0,75 litres	0,75 litres
Accessoires de série	tête 2 fils, semi-automatique	tête 2 fils, semi-automatique, bretelle
N° d'article	3025498	3025499
Prix de vente	**Fr. 325.–**	**Fr. 425.–**

Débroussailleuses pour travaux intensifs, classe « heavy duty »

Conçues pour des travaux intensifs et continus en conditions difficiles tels que les milieux poussiéreux et par fortes chaleurs. Le choix des matériaux et les solutions technologiques adoptées garantissent une qualité constante.

- Piston professionnel à 2 segments en mesure d'assurer une qualité constante et durable.
- Carter en aluminium résistant aux chocs et aux efforts prolongés.
- Volant moteur conçu pour garantir un refroidissement constant même par des températures élevées.
- Filtre à air en feutre, surdimensionné : protège parfaitement le moteur même en milieux secs et très poussiéreux.
- Moteur optimisé pour garantir une longue autonomie tout en assurant une gestion économique du travail.
- Tube de transmission diamètre 28 mm.

STARK 4400 S

STARK 4400 T

STARK 4400 BP

	STARK 4400 S	STARK 4400 T	STARK 4400 BP
Moteur Euro 2	2-temps, 40,2 cm^3	2-temps, 40,2 cm^3	2-temps, 40,2 cm^3
Puissance	2,1 CV / 1,6 kW	2,1 CV / 1,6 kW	2,1 CV / 1,6 kW
Poids	6,9 kg	7,4 kg	9,5 kg
Poignée	simple	guidon	simple
Diamètre du tube	28 mm	28 mm	26 mm
Embrayage	oui	oui	oui
Cap. du réservoir	0,87 litres	0,87 litres	0,87 litres
Accessoires de série	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle simple	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle double	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents
N° d'article	3022505	3041098	3042909
Prix de vente	**Fr. 690.–**	**Fr. 720.–**	**Fr. 750.–**

Débroussailleuses propre « Burn Right »

Pour jardiniers amateurs mais exigeants. Légères et confortables, ces machines assurent un rendement optimal même en plein effort.

- Modèles dotés de bobines d'allumage numériques facilitant le démarrage en toutes conditions.
- Filtre à air en papier assurant une protection totale du moteur même dans les milieux poussiéreux: réduit l'entretien et prolonge la durée de vie.
- Carter d'embrayage du moteur en aliminium. Haute résistance et longévité même en cas d'utilisation intensive et prolongée.
- Tube de transmission de 26 mm de diamètre et de 150 cm de long pour une position de travail confortable.
- Couple conique avec raccord mâle M10 : résistance accrue et démontage/remplacement de l'outil de coupe aisé.

Prix d'action net Fr. 495.–

	DS 2800 S	DS 3200 S	DS 3200 T
Moteur Euro	2-temps, 27 cm³	2-temps, 30 cm³	2-temps, 30 cm³
Puissance	1,3 CV / 1,0 kW	1,5 CV / 1,1 kW	1,5 CV / 1,1 kW
Poids	5,5 kg	5,8 kg	6,3 kg
Poignée	simple	simple	guidon
Diamètre du tube	24 mm	26 mm	26 mm
Embrayage	oui	oui	oui
Cap. du réservoir	0,58 litres	0,58 litres	0,58 litres
Accessoires de série	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle simple	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle simple	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle double
N° d'article	3025500	3040990	3040991
Prix de vente	**Fr. 660.–**	**Fr. 695.–**	**Fr. 725.–**

La gamme des débroussailleuses professionnelles DS 3800 et DS 4200 est issue de l'expérience des jardiniers professionnels. Elle a été conçue pour des interventions lourdes et fréquentes exigeants des machines puissantes et des performances constantes dans la durée. Confortables elles sont construites pour de longues heures d'utilisation.

- Excellentes performances même dans des conditions de travail très difficiles
- Nouveau système antivibrations comprenant des poignées ergonomiques pour assurer une utilisation toujours confortable, même après de nombreuses heures de travail.
- Faciles à démarrer, à utiliser et à entretenir.
- Basse consommation. Économie de service et longue autonomie.

	DS 3800 S	DS 4300 S	DS 4300 T
Moteur Euro 2	2-temps, 36,2 cm³	2-temps, 44 cm³	2-temps, 44 cm³
Puissance	1,9 CV / 1,4 kW	2,5 CV / 1,83 kW	2,5 CV / 1,83 kW
Poids	7,1 kg	7,3 kg	7,9 kg
Poignée	simple	simple	guidon
Diamètre du tube	28 mm	28 mm	28 mm
Décompresseur	non	oui	oui
Capacité du réservoir	0,75 litres	0,75 litres	0,75 litres
Accessoires de série	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle simple	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents bretelle simple	tête 2 fils semi-automatique lame herbe 3 dents harnais confort
N° d'article	3028168	3050289	3050291
Prix de vente	**Fr. 795.–**	**Fr. 890.–**	**Fr. 950.–**

Débroussailleuse professionnelle

La grande débroussailleuse efco 8550 BOSS est spécialement conçue pour des travaux difficiles comme le fauchage de hautes herbes, de broussailles et le nettoyage de plantations.

- Moteur avec un couple linéaire élevé pour une efficacité constante
- Le système lift starter rend le démarrage encore plus facile
- Un piston à deux segments assure une compression maximale
- Un système antivibrations double positionné sur le moteur et le guidon améliore au maximum le confort de l'utilisateur. Ce modèle est équipé d'un système antivibrations professionnel

	8550 BOSS
Moteur	2-temps, 52,5 cm³
Puissance	2,8 CV / 2,1 kW
Poids	8,5 kg
Poignée	guidon
Diamètre du tube	32 mm
Embrayage	oui
Antivibrations	système AV professionnel
Capacité du réservoir	1,5 litres
Accessoires de série	tête 2 fils semi-automatique couteau taillis 3 dents harnais confort
N° d'article	4002160
Prix de vente	**Fr. 1090.–**

Durée d'utilisation élevée grâce à un grand réservoir

Le « Lift Starter », facilite le démarrage en verrouillant automatiquement le clapet du starter

Système antivibrations

Débroussailleuses propre « Burn Right »

Burn Right

4-temps

Respect total de l'environnement
- Réduction de 85 % d'hydrocarbures imbrûlés (HC).
- Réduction de 65 % d'oxyde d'azote (NOx).

Confort maximum
- Niveau sonore faible et agréable à l'oreille.
- Faibles vibrations.
- Démarrage facilité.
- Peu de fumée à l'échappement et absence d'odeur.

Grande économie à l'utilisation
- 50 % de carburant économisé.
- Consommation d'huile très réduite.
- Faibles coûts d'entretien et de remplacement de pièces.

Prestations élevées
- Moteur inclinable à 360°: travaille facilement en toutes positions.
- Couple élevé même au ralenti.
- Convoyeur en aluminium pour assurer la longévité.
- Arbre de 7 mm de diamètre pour une meilleure transmission.

	DS 2600 4S	DS 3600 4S	DS 3600 4T
Moteur	4-temps, 25,0 cm³	4-temps, 35,8 cm³	4-temps, 35,8 cm³
Puissance	1,1 CV	1,6 CV	1,6 CV
Poids	5,6 kg	6,7 kg	7,0 kg
Poignée	simple	simple	guidon
Diamètre du tube	24 mm	26 mm	26 mm
Embrayage	oui	oui	oui
Anti-vibrations	moteur	moteur	moteur
Capacité du réservoir	0,55 litres	0,65 litres	0,65 litres
Accessoires de série	tête 2 fils semi-automatique lame herbe dents bretelle simple	tête 2 fils semi-automatique lame herbe dents bretelle simple	tête 2 fils semi-automatique lame herbe dents bretelle double
N° d'article	3015635	3015636	3015637
Prix de vente	**Fr. 595.–**	**Fr. 750.–**	**Fr. 790.–**

Débroussailleuses à dos pour une utilisation intensive

Idéales pour tous les travaux de débroussaillage sur terrains en pente, pour les talus, les fossés et les sous-bois.

- Système de mise en marche « Easy-on » qui assure un démarrage tout en souplesse avec la machine sur le dos, il n'est pas nécessaire de la poser au sol.
- Sac à dos ergonomique qui suit les rotations latérales et les flexions du buste pour plus de liberté dans les mouvements.
- Support antivibrations à 4 ressorts réduisant considérablement les vibrations.
- Nouveau système de décrochage rapide qui permet de se dégager rapidement de la machine en cas de danger.
- Nouvelle poignée pivotante à 350° et facilement détachable du tube de transmission sans toucher les câbles: les opérations de transport de la machine en sont simplifiées.

DSF 4200
seulement 9,4 kg

8535 ERGO

DSF 4300
seulement 9,4 kg

	DSF 4200*	DSF 4300	8535 ERGO
Moteur	2-temps, 40,2 cm^3	2-temps Euro 2(Kat), 44,0 cm^3	2-temps, 52,5 cm^3
Puissance	2,2 CV / 1,6 kW	2,5 CV / 1,83 kW	2,8 CV / 2,1 kW
Poids	9,4 kg	9,4 kg	11 kg
Poignée	simple	simple	simple
Diamètre du tube	26 mm	26 mm	26 mm
Embrayage	oui	oui	oui
Système de démarrage «Easy-on»	oui	oui	oui
Capacité du réservoir	0,75 litres	0,75 litres	1,5 litres
Accessoires de série	tête 2 fils, semi-automatique lame herbe 3 dents	tête 2 fils, semi-automatique lame herbe 3 dents	tête 2 fils, semi-automatique lame herbe 3 dents
N° d'article	3028214	3050292	4000639
Prix de vente	**Fr. 890.–**	**Fr. 990.–**	**Fr. 1070.–**

* jusqu'à épuisement des stocks

Accessoires pour débroussailleuses à dos

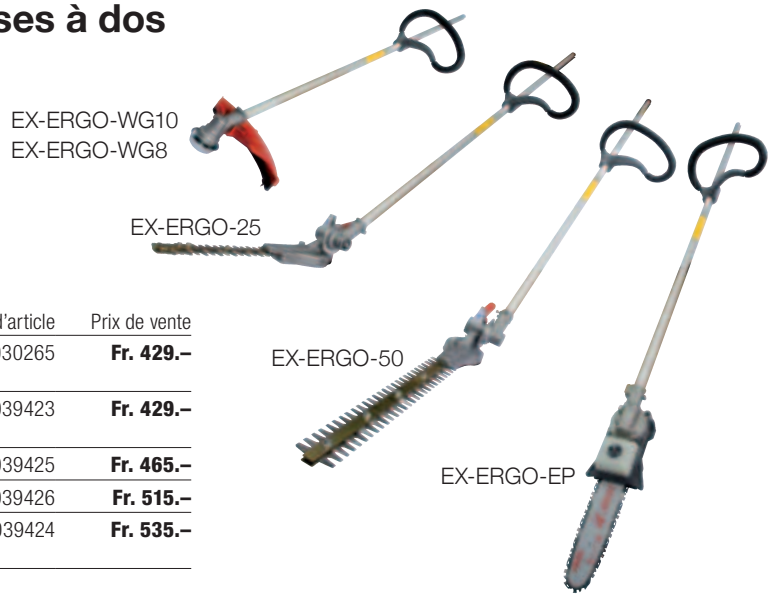

Article	Description	N° d'article	Prix de vente
EX-ERGO-WG8	Tube avec scie élagueuse EP120 Poignée et protection (pour les anciens modèles)	3030265	**Fr. 429.–**
EX-ERGO-WG10	Tube avec couple conique (avec vis M10x1.25), Poignée et protection	3039423	**Fr. 429.–**
EX-ERGO-25	Tube avec taille-haies 25 cm et poignée	3039425	**Fr. 465.–**
EX-ERGO-50	Tube avec taille-haies 50 cm et poignée	3039426	**Fr. 515.–**
EX-ERGO-EP	Tube avec scie élagueuse EP120 (longueur de coupe 25 cm) et poignée	3039424	**Fr. 535.–**

Accessoires pour débroussailleuses

EP 100

EP 120

EH 25

EH 48 / EH 50

Elagueuse EP 100

Application pour débroussailleuses avec tube de 24 mm, 26 mm (sauf modèle Stark 2500 S), 28 mm et 32 mm. Montage simple et rapide. Possibilité de remplacer l'organe de coupe sans outil. La pompe à huile, montée directement sur l'organe de coupe est automatique et permet d'avoir une lubrification correcte et constante du guide et de la chaîne. Le profil de la chaîne, légère et mince, est conçu pour protéger l'opérateur contre les effets du «klick back» et lui assurer une parfaite sécurité.

Elagueuse EP 120

Modèle professionnel pour usage intensif, adaptable aux débroussailleuses avec tube de transmission de 26 mm de diamètre.

Taille-haies orientables

Le modèle **EH50** (lames de 48 cm) est spécialement conseillé pour la taille des haies. Il est orientable sur 270° avec de nombreuses positions intermédiaires.
Le modèle **EH48** (lames de 48 cm) peut être adapté sur les débroussailleuses 8250 IC ERGO, DS 2800S et DS 2600-4S.
Le modèle **EH25** (lames de 25 cm) a été conçu pour couper de l'herbe et entretenir les plate-bandes. Le verrouillage particulier de l'outil de coupe permet de le rabattre complètement sur le tube réduisant ainsi la longueur de la machine qui est plus facile à ranger et à transporter.

Machine	Tube Ø mm	EP100	EP120	EH24	EH25	EH48	EH50
8250IC Ergo	24	●		●		●	
8350 / 8350IC	26	●	●		●		●
Stark 37 IC	26	●	●		●		●
Stark 42 / 42IC	26	●	●		●		●
Stark44 IC / 4400S	28	●					
Stark44 / 4400T	28	●					
Stark 42BP / Stark 4400BP	26	●	●		●		●
DS 2800S / DS 2800T	24	●		●		●	
DS 3200S / DS 3200T	26	●	●		●		●
DS 3800S / DS 3800T	28	●					
DS 4200 / DS 4200T	28	●					
DSF 4200	26	●	●		●		●
DS 4300S / DS 4300T	28	●	●		●		●
8465 Ergo	26	●	●		●		●
DSF 4300	26	●	●		●		●
8535 Ergo	26	●	●		●		●
DS 2600-4S	24	●		●		●	
DS 3600-4S / DS 3600-4T	26	●	●		●		●
PTX 2700	26						●
N° d'article		4002173	3016590	4001155	4002175	4001154	4002176
Prix de vente		**Fr. 220.–**	**Fr. 340.–**	**Fr. 260.–**	**Fr. 260.–**	**Fr. 320.–**	**Fr. 320.–**

Multimate: Unité moteur

Un seul moteur 2 temps puissant, écologique, silencieux et pourvu d'un système d'antivibrations innovateur à 3 ressorts en acier qui l'isolent complètement de la poignée: c'est le cœur révolutionnaire de Multimate !

- Poids du moteur restreint : moins de 4 kg pour un maximum de confort et de maniabilité
- Respect total de l'environnement : moteur 30 cm³ EURO 2 garantissant une réduction des émissions nocives des gaz d'échappement allant jusqu'à 80% par rapport à un moteur 2 temps traditionnel.
- Consommation réduite (-40% par rapport à un moteur 2 temps traditionnel) : plus de 45 minutes d'autonomie avec un plein. Bruit sensiblement inférieur aux autres modèles 2 temps de même cylindrée.
- Poignée ergonomique revêtue en caoutchouc pour absorber les vibrations : toutes les commandes sont regroupées et à portée de main.
- Levier de starter intégré et pompe à carburant bien visibles et faciles à atteindre: facilitent le démarrage en toutes conditions.
- Couvercle de filtre à air avec fermeture à déclic permettant une inspection rapide et le nettoyage du filtre en éponge.
- Bretelle fournie, à fixer sur la partie avant de la poignée, pour soutenir la machine plus facilement.
- Système Safety Control : le moteur s'arrête dès que l'opérateur essaie d'enlever l'accessoire de l'unité motrice.
- Possibilité de bloquer de l'accessoire en 2 positions (0° et 90°) pour une flexibilité maximale d'utilisation.

	Multimate
Moteur Euro 2	30 cm³
Puissance	1,0 CV / 0,7 kW
Poids	3,9 kg
Capacité du réservoir	0,37 litres
Primer, bobine digitale	oui
Système antivibration	doté de 3 ressorts
N° d'article	3028124
Prix de vente	**Fr. 355.–**

Home Plus

Burn Right

Offre spéciale 2 en 1

Prix d'action net Fr. 666.–

Unité moteur avec débroussailleuse et tête à fils plus une taille-haies réglables.
Prix Fr. 775.– **Prix d'action Fr. 666.–**
N° d'article: 3050400

Multimate: un moteur pour de nombreux travaux

L'appareil Multimate est équipé du système breveté "Rev & Go" permettant d'échanger rapidement tous les accessoires sans l'aide d'outils.

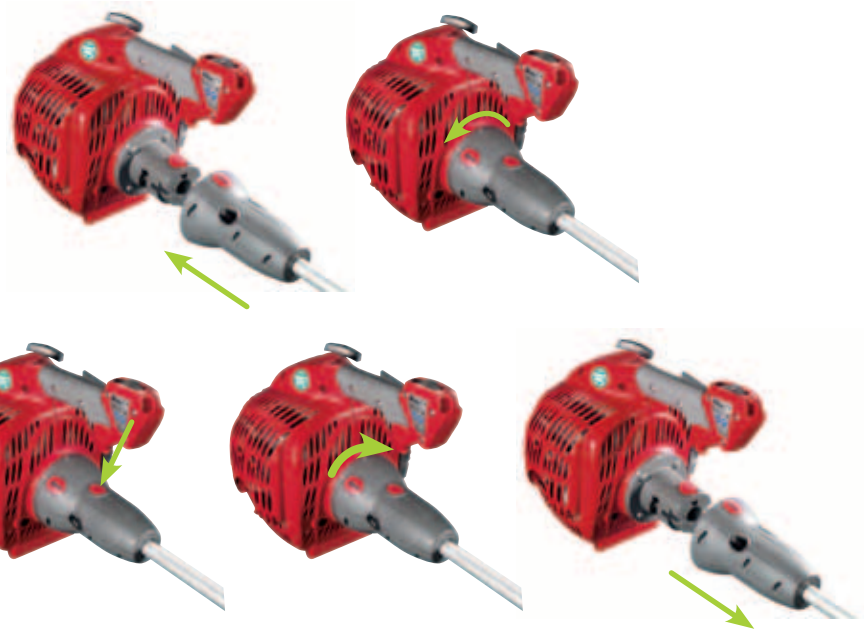

Support de rangement

Support de rangement exclusif et pratique permettant de ranger les accessoires et le moteur dans un espace restreint. N° d'article: 001101730
Prix de vente **Fr. 90.–**

Coupe-bordures

L'appareil parfait pour un entretien soigné de tous les endroits inaccessibles à votre tondeuse comme les bordures, les talus et les coins.

Coupe-bordures avec tube de transmission cintré et tête à fils	
Diamètre du tube	22 mm Ø (arbre interne 6 mm)
Tête à fils	Incluse: Tap'n go / Ø 105
Poids	1,9 kg
N° d'article	61249020
Prix de vente	**Fr. 85.–**

Débroussailleuse

L'appareil idéal pour faucher l'herbe, les broussailles et les buissons là où d'autres machines n'ont pas accès. Indispensable pour les soins de la pelouse et le nettoyage des sous-bois.

Débroussailleuse avec tête à fils	
Diamètre du tube	22 mm Ø (arbre interne 6 mm)
Tête à fils	Incluse: Tap'n go / Ø 109
Poids	2,3 kg
N° d'article	61249010
Prix de vente	**Fr. 155.–**

Souffleuse

Pratique et maniable, cet accessoire est une aide précieuse pour vous aider à débarrasser vos alentours des feuilles et autres déchets. Une attention particulière a été apportée à son confort d'utilisation.

Souffleuse	
Capacité	600 m^3/h
Vitesse de l'air	60 m/s
Poids	1,6 kg
N° d'article	61249030
Prix de vente	**Fr. 139.–**

Taille-haies

Cet outil est idéal pour une taille facile et précise des haies, arbustes d'ornement et buissons. Livrable avec un tube de 50 cm ou 110 cm.

Taille-haies		
Longueur de coupe	50 cm	50 cm
Angle de travail réglable sur:	12 positions	12 positions
Long. du tube de transmission	50 cm	110 cm
Poids	2,2 kg	2,6 kg
N° d'article	61249050	61249052
Prix de vente	**Fr. 245.–**	**Fr. 265.–**

Perche élagueuse

Cet appareil équipé d'une chaîne et d'un guide-chaîne de tronçonneuse vous permet de couper des branches depuis le sol jusqu'à une hauteur de trois mètres.

Perche élagueuse	
Longueur du bras	150 cm
Longueur du guide-chaîne	250 mm
Poids	2,4 kg
N° d'article	61249040
Prix de vente	**Fr. 185.–**

Dresse-bordures

Cet outil léger et pratique permet de couper et de délimiter proprement les bordures le long d'un sentier ou d'un massif de fleurs.

Dresse-bordures	
Diamètre du tube	22 mm Ø (arbre interne 6 mm)
Lame	Ø 200 x 2 mm
Profondeur de travail	50 mm
Poids	2,8 kg
N° d'article	61249060
Prix de vente	**Fr. 165.–**

Motobineuse

Cet outil est le partenaire idéal du particulier qui possède un petit jardin potager. Il permet de préparer et d'ameublir la terre avant de semer ou de planter tout en ménageant votre dos. Semer des légumes ou des fleurs devient ainsi un jeu d'enfant.

Motobineuse	
Boîtier de transmission	Aluminium
Fraise	2 + 2 couteaux – 30 cm
Déflecteur	matière synthétique
Transmission	1 vitesse AV
Guidon	repliable
Poids	9,4 kg
N° d'article	61249070
Prix de vente	**Fr. 320.–**

Accessoires pour Multimate

Trimmer

N° d'article	61249020
Prix de vente	**Fr. 85.–**

Débroussailleuse

N° d'article	61249010
Prix de vente	**Fr. 155.–**

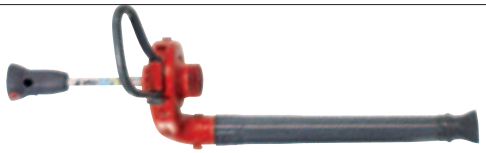

Souffleur

N° d'article	61249030
Prix de vente	**Fr. 139.–**

Taille-haies

N° d'article	61249050
Prix de vente	**Fr. 245.–**

Taille-haies

N° d'article	61249052
Prix de vente	**Fr. 265.–**

Perche élagueuse

N° d'article	61249040
Prix de vente	**Fr. 185.–**

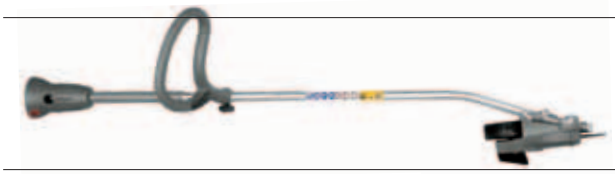

Dresse bordures

N° d'article	61249060
Prix de vente	**Fr. 165.–**

Motobineuse

N° d'article	61249070
Prix de vente	**Fr. 320.–**

Accessoires pour Multimate (option)

original accessories and spare parts

Accessoires	Option pour	N° d'article	Prix de vente
1 Tête à fils semi-automatique Ø 105 mm / fil nylon 2.0 mm	Trimmer	61242043	**Fr. 21.–**
2 Tête à fils semi-automatique Ø 105 mm / fil nylon 2.0 mm	Débroussailleuse	63080015A	**Fr. 23.–**
3 Disque à 4 dents	Débroussailleuse	4095681R	**Fr. 15.–**
4 Guide 250 mm Chaîne 3/8" x -043 x 1.1 mm	Perche élagueuse	63090031R 63090029R	**Fr. 37.–** **Fr. 25.–**
5 Bretelle	Unité moteur	4160463AR	**Fr. 12.–**
6 Kit de 4 fraises	Motobineuse	68602001	**Fr. 55.–**
7 Support de rangement		001101730	**Fr. 90.–**

Taille-haies

Taille-haies électrique

Maniable et silencieux, design moderne et arrondi, il permet de travailler habilement sur les haies et les arbustes difficiles d'accès.

La précision de coupe est garantie par des lames à double tranchant tandis l'interrupteur de sécurité et la structure en matière antichoc protègent l'utilisateur et de la machine.

	TG 750 E
Moteur	électrique
Puissance	700 W
Tension électrique	230 V / 50 Hz
Type lame	double
Longueur de la lame	700 mm
Pas lame	30 mm
Poignée pivotante	oui (3 positions)
Arrêt d'urgence des lames	oui
Poids	4,3 kg
N° d'article	3030411
Prix de vente	**Fr. 335.–***

* TAR incl.

Taille-haies à moteur thermique

- Lames en acier de haute qualité garantissant un rendement maximum sur les haies les plus épaisses; elles sont réglables pour permettre de les adapter à toutes les conditions de travail.
- Bobine d'allumage numérique avec limiteur électronique du régime moteur pour assurer un rendement constant. L'avance à l'allumage facilite le démarrage et réduit la consommation.
- Système antivibrations comprenant 4 éléments qui isolent totalement les poignées.
- Modèles à 2 lames (TG 2600 XP et TG 2750 XP). La poignée pivotante à 180° avec 5 positions intermédiaires garantit un grand confort d'utilisation quelle que soit la position de travail, même le long d'un mur.

TG 2600 XP

TG 2750 XP

TGS 2750 XP

	TG 2600 XP	TG 2750 XP	TGS 2750 XP
Moteur	2-temps, 25,4 cm³	2-temps, 25,4 cm³	2-temps, 25,4 cm³
Puissance	1,2 CV / 0,9 kW	1,2 CV / 0,9 kW	1,2 CV / 0,9 kW
Type lame	double	double	simple
Longueur de coupe	60 cm	75 cm	75 cm
Pas des lames	35 mm	35 mm	35 mm
Poignée tournante	oui	oui	non
Poids	5,3 kg	5,5 kg	5,2 kg
N° d'article	3015638	3015639	3015640
Prix de vente	**Fr. 690.–**	**Fr. 740.–**	**Fr. 770.–**

Taille-haies professionnels thermiques

TG 2800 XP

TGS 2800 XP

TG 2650 XP

	TG 2650 XP	TG 2800 XP	TGS 2800 XP
Moteur (Euro 1)	2-temps, 22,0 cm^3	2-temps, 22,0 cm^3	2-temps, 22,0 cm^3
Puissance	1,0 CV / 0,75 kW	1,0 CV / 0,75 kW	1,0 CV / 0,75 kW
Type lame	double	double	double
Longueur de coupe	60 cm	75 cm	75 cm
Pas des lames	28 mm	28 mm	28 mm
Poignée tournante	oui	oui	non
Poids	5.2 kg	5.4 kg	5.1 kg
Prix de vente	**Fr. 640.–**	**Fr. 690.–**	**Fr. 730.–**

Livrables à partir de l'été 2012

Tronçonneuses

Tronçonneuses

Page 40

Perche élagueuse

Page 45

Tronçonneuse électrique

La tronçonneuse électrique EF 2000 E a été conçue pour les petits travaux domestiques tels que couper du bois de chauffage pour poêles et cheminées, tailler des arbres ou bricoler.

La machine conjugue à la perfection prestations, simplicité d'emploi et d'entretien, ce qui en fait l'instrument idéal même en cas d'opérations difficiles où elle gagne en rapidité et confort.

	EF 2000 E
Moteur	230 V, 50 Hz
Puissance	1,9 kW
Poids sans guide et chaîne	4,4 kg
Chaîne	.3/8" spezial x .050"
Guide	41 cm
Capacité réservoir huile	0,20 litres
Pompe à huile	automatique
N° d'article	3030422
Prix de vente	**Fr. 255.–***

* TAR incl.

Prix d'action net Fr. 199.–

Tronçonneuses compactes

Des tronçonneuses conçues pour apporter une réponse convaincante à tous les amateurs exigeants devant faire face à des travaux d'ébranchage, d'élagage, d'abattage d'arbres de petit et moyen diamètre et, d'une façon générale, de la coupe du bois de chauffage.

Réalisées avec la technologie des tronçonneuses de la classe supérieure, elles garantissent des performances au sommet de leur catégorie, un rendement supérieur à la moyenne et un travail avec un minimum d'effort en des temps record.

- Pompe à huile automatique en aluminium: longévité assurée.
- Bobine d'allumage électronique à avance variable facilitant le démarrage et réduisant la consommation de carburant.
- Modèle SP avec système de démarrage facilité « Easy-ON » et tendeur de chaîne latéral simplifiant les opérations de réglage de la chaîne.

MT 3500-35 (EURO 2)

MT 3700-35 (EURO 2)

MT 4100 SP-41 (EURO 2)

	MT 3500-25 (EURO 2)	MT 3700-35 (EURO 2)	MT 4100 SP-41 (EURO 2)
Cylindrée	39,0 cm^3	35,2 cm^3	39,0 cm^3
Puissance	2,0 CV / 1,45 kW	2,2 CV / 1,6 kW	2,5 CV / 1,8 kW
Système de démarrage facilité « Easy-On »	–	–	oui
Poids sans guide et chaîne	4,5 kg	4,1 kg	4,1 kg
Guide	14" – 35 cm	14" – 35 cm	16" – 41 cm
Chaîne	.3/8" x .050" (1,3 m)	.3/8"sp x .050"	.325" x .050" Microlite
Pompe à huile	automatique	automatique	automatique / réglable
Capacité réservoir carburant	0,36 litres	0,32 litres	0,32 litres
Capacité réservoir huile	0,26 litres	0,22 litres	0,22 litres
N° d'article	3034492	3025502	3025503
Prix de vente	**Fr. 295.–**	**Fr. 395.–**	**Fr. 475.–**

Tronçonneuses d'élagage professionnelles

Ces tronçonneuses thermiques professionnelles sont caractérisées par une alliance parfaite entre la puissance, la légèreté et la maniabilité. Ces facteurs en font l'outil parfait pour les travaux d'élagage et les soins arboricoles.

- Forme compacte et équilibrée, poids plume de seulement 2,8 kg facilitant le travail de l'opérateur en réduisant l'effort physique surtout dans des positions inconfortables.
- Egalement disponible avec un guide carving pour des travaux de précision, tels que des greffes, des interventions de dendrologie, des soins culturaux et de la sculpture sur bois.
- Démarrage facile et sans contrecoups grâce au système « Easy-on».
- Tendeur de chaîne latéral pour intervenir aisément et rapidement sur la tension de la chaîne même dans des positions difficiles

MT 2600-25

132 S-30

Prix d'action net Fr. 495.–

	MT 2600-25 STD	MT 2600-25 CV	132 S-30	132 S-35
Cylindrée	25,4 cm^3	25,4 cm^3	30,1 cm^3	30,1 cm^3
Puissance	1,2 CV / 0,9 kW	1,2 CV / 0,9 kW	1,6 CV / 1,2 kW	1,6 CV / 1,2 kW
Système de démarrage facilité « Easy-On »	oui	oui	–	–
Poids sans guide et chaîne	2,8 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,4 kg
Guide	10" – 25 cm	10" – 25 cm	12" – 30 cm	14" – 35 cm
Chaîne	.3/8"sp x .050"	.1/4"sp x .050"	.3/8"sp x .050"	.3/8"sp x .050"
Primer	–	–	oui	oui
Pompe à huile	automatique / réglable	automatique / réglable	automatique	automatique
Capacité réservoir carburant	0,23 litres	0,23 litres	0,23 litres	0,23 litres
Capacité réservoir huile	0,16 litres	0,16 litres	0,13 litres	0,13 litres
N° d'article	3026161	3026160	4002220	3041097
Prix de vente	**Fr. 555.–**	**Fr. 655.–**	**Fr. 550.–**	**Fr. 545.–**

Accessoires Carving

La sculpture à la tronçonneuse devient de plus en plus populaire. Les professionnels n'ont besoin que de quelques heures pour réaliser de splendides oeuvres. Le choix de la tronçonneuse joue un rôle important dans la réussite d'une sculpture. Nous proposons ci-contre la machine parfaite pour ce genre d'utilisation: une tronçonneuse légère et maniable et tout de même puissante. Cette tronçonneuse est équipé d'un kit spéciale que l'on nomme communément "Carving". Il s'agit d'un guide-chaîne spécialement conçu pour la sculpture.

Comparé à un guide conventionnel, le nez (embout) est beaucoup plus fin et atténue les rebonds (Kickback) qui peuvent avoir lieu lorsqu'on utilise le bout du guide pour travailler. Les guide-chaînes Carving sont aussi fréquemment utilisés pour les soins culturaux et la chirurgie arboricole. Le kit se compose du guide-chaîne, de la chaîne et du pignon d'entraînement.

		MT 2600	132S-30
Pignon	N° d'article	50162016	50032051
	Prix de vente	**Fr. 87.–**	**Fr. 62.–**
Guide	N° d'article	50030353	50030353
	Prix de vente	**Fr. 130.–**	**Fr. 130.–**
Chaîne	N° d'article	50030332R	50030332R
	Prix de vente	**Fr. 33.–**	**Fr. 33.–**

Tronçonneuses pour un usage intensif

Cette nouvelle tronçonneuse MT 440 a été développée pour une large catégorie d'utilisateurs. L'utilisateur privé l'appréciera pour sa légèreté et l'agriculteur pour sa puissance.

Compacte et polyvalente, cette machine possède un rapport poids/puissance excellent lui permettant de venir facilement à bout de travaux d'ébranchage, de soins culturaux et de débitage de troncs de grandeur moyenne.

La pompe à essence, l'interrupteur multifonctions, la pompe à huile en aluminium, le système antivibrations mixte (3 ressorts et 2 amortisseurs caoutchouc) ne sont que quelques-unes des solutions techniques utilisées sur cette machine pour qu'elles soit puissante avec un confort et une sécurité optimale.

	MT 440-41	MT 440-46
Cylindrée	42,9 cm³	42,9 cm³
Puissance	2.9 CV / 2.1 kW	2.9 CV / 2.1 kW
Poids sans guide et chaîne	4,3 kg	4,3 kg
Guide	16" – 41 cm	18" – 46 cm
Chaîne	.325" x .050"	.325" x .050"
Primer	oui	oui
Décompresseur	oui	oui
Pompe à huile	aluminium, réglables	aluminium, réglables
Capacité réservoir carburant	0,36 litres	0,36 litres
Capacité réservoir huile	0,28 litres	0,28 litres
Ice device	oui	oui
N° d'article	3034819	3050862
Prix de vente	**Fr. 595.–**	**Fr. 615.–**

Légères et rapides dans la coupe, dotées d'un couple élevé même à bas régime, elles sont parfaites pour tous les travaux agricoles - ébranchage, récolte de bois de chauffage, abattage et coupe d'arbres de moyennes et grandes dimensions.

- Les modèles 147 et 152 sont équipés d'un carburateur avec compensateur qui maintient constant le rapport air/mélange. Ainsi, le moteur fournit une puissance constamment élevée et le rendement de la machine ne subit aucune altération, ce qui facilite au maximum le travail de l'opérateur.
- Le décompresseur, le «Primer» et le starter semi-automatique assurent un démarrage facile en toutes situations, tandis que la poignée, d'une seule pièce et séparée du moteur, assure une grande maniabilité.

	152-41	152-46
Cylindrée	51,7 cm³	51,7 cm³
Puissance	3,4 CV / 2,5 kW	3,4 CV / 2,5 kW
Poids sans guide et chaîne	5,0 kg	5,0 kg
Guide	16" – 41 cm	18" – 46 cm
Chaîne	.325" x .058"	.325" x .058"
Primer	oui	oui
Décompresseur	oui	oui
Pompe à huile	automatique / réglable	automatique / réglable
Capacité réservoir carburant	0,50 litres	0,50 litres
Capacité réservoir huile	0,27 litres	0,27 litres
N° d'article	4002214	4002215
Prix de vente	**Fr. 775.–**	**Fr. 795.–**

Tronçonneuses professionnelles

Ces puissantes machines professionnelles sont destinées à l'abattage et au débitage d'arbres de grandes dimensions. Leurs moteurs se caractérisent par un couple linéaire à tous les régimes et garantissent d'excellentes performances et un rendement régulier dans n'importe quelles conditions de travail.

- Fiabilité et longévité assurées grâce au moteur

en métal léger et au piston à 2 segments.
- Un décompresseur facilite le démarrage.
- Grande autonomie grâce à un grand réservoir et une à faible consommation: un plein permet de travailler pendant 40 minutes.
- Les poignées et le réservoir sont isolés du moteur de la machine par un système antivibrations composé de 6 amortisseurs en caoutchouc: les vibrations sont réduites au maximum. Aucune surchauffe du carburant.
- Guides professionnels autolubrifiants avec embout remplacable.

	162-46	162-51
Cylindrée	61,5 cm³	61,5 cm³
Puissance	4,7 CV / 3,5 kW	4,7 CV / 3,5 kW
Poids sans guide et chaîne	5,5 kg	5,5 kg
Guide	18" – 46 cm	20" – 51 cm
Chaîne	.325" x .058"	.325" x .058"
Primer	oui	oui
Décompresseur	oui	oui
Pompe huile	automatique / réglable	automatique / réglable
Capacité réservoir carburant	0,70 litres	0,70 litres
Capacité réservoir huile	0,35 litres	0,35 litres
N° d'article	4002208	4002216
Prix de vente	**Fr. 1155.–**	**Fr. 1175.–**

La MT 6500 est une puissante tronçonneuse professionnelle de la classe Heavy Duty qui a été développée en collaboration avec des experts de la branche pour répondre aux conditions de travail les plus dures.

Cette machine se distingue par une technologie qui a fait ses preuves: cylindre chromé, piston avec une nouvelle forme, carburateur isolé du moteur par 4 amortisseurs, module d'allumage digital avec limitation du régime maximal, bloc moteur en aluminium, système antivibrations avec ressorts et amortisseurs en caoutchouc, pompe à huile réglable en aluminium, embrayage ON-BOARD, filtre à air nylon, protège-chaîne en aluminium et réglage latéral de la tension de chaîne.

	MT 6500-46	MT 6500-51
Cylindrée	63,4 cm³	63,4 cm³
Puissance	4,7 CV / 3,5 kW	4,7 CV / 3,5 kW
Poids sans guide et chaîne	6,3 kg	6,3 kg
Guide	18" - 46 cm	20" - 51 cm
Chaîne	.3/8" x .58"	.3/8" x .58"
Primer	non	non
Décompresseur	oui	oui
Pompe à huile	aluminium, automatique / réglables	aluminium, automatique / réglables
Capacité réservoir carburant	0,45 litres	0,45 litres
Capacité réservoir huile	0,80 litres	0,80 litres
Ice device	oui	oui
N° d'article	3050282	3050601
Prix de vente	**Fr. 1090.–**	**Fr. 1110.–**

Prix d'action net
46 cm: Fr. 980.–
51 cm: Fr. 999.–

Tronçonneuses professionnelles

Puissantes machines professionnelles conçues pour l'abattage et le débitage d'arbres de grandes dimensions. Moteurs caractérisés par un couple linéaire constant à tous les régimes garantissant de bonnes performances dans toutes les conditions de travail.

- Fiabilité et longue durée de vie grâce au moteur en alliage d'aluminium et au piston à 2 segments.
- Cylindre doté de décompresseur assurant un démarrage souple et sans à-coups.
- Le carburateur des modèles MT 7200 et MT 8200 est relié au cylindre par un manchon antivibrations garantissant la stabilité de la carburation dans toutes les conditions de travail.
- Grâce à une bobine d'allumage numérique à avance variable limitant le régime du moteur ainsi que d'un volant magnétiques aux ailettes reprofilées, le fonctionnement du moteur et son refroidissement sont plus efficaces, même lors de conditions climatiques critiques (hautes températures).

MT 7200

MT 8200

	MT 7200-46	MT 7200-51	MT 8200-51	MT 8200-64	MT 8200-76
Cylindrée	70,8 cm^3	70,8 cm^3	80,7 cm^3	80,7 cm^3	80,7 cm^3
Puissance	5,4 CV / 4,0 kW	5,4 CV / 4,0 kW	6,0 CV / 4,4 kW	6,0 CV / 4,4 kW	6,0 CV / 4,4 kW
Poids sans guide et chaîne	6,8 kg	6,8 kg	7,1 kg	7,1 kg	7,1 kg
Guide	18" – 46 cm	20" – 51 cm	20" – 51 cm	25" – 64 cm	30" – 76 cm
Chaîne	.3/8" x .058"	.3/8" x .058"	.3/8" x .058"	.3/8" x .058" (Stellit)	.3/8" x .058" (Stellit)
Pompe à huile	automatique / réglable	automatique / réglable	automatique / réglable	automatique / réglable	automatique / réglable
Capacité réservoir carburant	0,80 litres	0,80 litres	0,80 litres	0,80 litres	0,80 litres
Capacité réservoir huile	0,45 litres	0,45 litres	0,45 litres	0,45 litres	0,45 litres
Carter	magnésium	magnésium	aluminium	aluminium	aluminium
N° d'article	3028279	3024424	3024425	3029260	3028286
Prix de vente	**Fr. 1350.–**	**Fr. 1370.–**	**Fr. 1450.–**	**Fr. 1470.–**	**Fr. 1490.–**

Perche élagueuse téléscopique

Cette machine a été conçue pour tous les travaux de coupe et d'élagage en hauteur, sur terrains accidentés ou en pente, évitant ainsi l'usage d'échelles ou d'engins mécaniques.

- Grâce à l'arbre télescopique pouvant être allongé de 3,12 m sans outil, le modèle télescopique PTX 2700 peut intervenir à une hauteur de 5 m par rapport au sol, ce qui permet d'atteindre les branches les plus hautes.
- Un dispositif unique sur le marché permet de régler l'inclinaison de l'outil de coupe sur 5 positions allant de 0° à 90°; ce dispositif simplifie grandement le travail et améliore le rendement. Selon la position de travail, il améliore grandement la vue d'ensemble sur la zone de coupe.
- Carter support en aluminium assurant une meilleure résistance à l'effort.
- Pompe à huile professionnelle assurant la lubrification constante de l'outil de coupe.

	PTX 2700
Cylindrée	27 cm^3
Puissance	1,3 CV / 1,0 kW
Réglage de l'outil de coupe	5 positions de 0 à 90°
Guide	10" – 25 cm
Chaîne	.3/8sp" x .043" (1,1 mm)
Longueur totale machine	2,60 – 3,84 m
Poids	7,4 kg
N° d'article	3028519
Prix de vente	**Fr. 1150.–**

Accessoire (option)

EH 50
voir page 29

Chaînes / guides

Modèle	Longueur cm	Pas	Epaisseur du maillon d'entraînement mm	Chaîne	Prix de vente	Guide	Prix de vente
114E	35	.3/8" x .050"	1.3	001000699R (49-91VG)	**Fr. 26.–**	093500357R	**Fr. 26.–**
116E	41	.3/8" x .050"	1.3	001000700 (55-91VG)	**Fr. 28.–**	093500536	**Fr. 29.–**
EF 1800E-35	35	.3/8" x .050"	1.3	51010103R (50-91SG)	**Fr. 29.–**	093500357	**Fr. 26.–**
EF 19E-41 EF 2000E-41	41	.3/8" x .050"	1.3	50050093R (57-91VG)	**Fr. 30.–**	093500536	**Fr. 29.–**
125-25 MT 2600-25 STD	25	.3/8" x .050"	1.3	50160096R (40-91VG)	**Fr. 26.–**	50160097	**Fr. 19.–**
MT 2600-25 CV	25	1/4" x .050"	1.3	50030332R (60-25AP)	**Fr. 33.–**	50030353	**Fr. 130.–**
132S-30, 131-30R	30	.3/8" x .050"	1.3	50030235R (45-91VG)	**Fr. 27.–**	50030233	**Fr. 22.–**
MT 3500-35	35	.3/8" x .050"	1.3	50240146 (91P-53E)	**Fr. 29.–**	50030212R	**Fr. 26.–**
137-35 MT 3700-35	35	.3/8" x .050"	1.3	50030191R (52-91VG)	**Fr. 31.–**	50030212	**Fr. 26.–**
MT 4000-41	41	.3/8" x .050"	1.3	50050093R (57-91VG)	**Fr. 30.–**	50052019	**Fr. 29.–**
141-40R	41	.325" x 050"	1.3	001000722R (66-95VP)	**Fr. 35.–**	093800067R	**Fr. 39.–**
140S-41, 141SP-41 MT 4100SP-41 MT 440-41	41	.325" x 050"	1.3	001000722R (66-95VP)	**Fr. 35.–**	50062014	**Fr. 40.–**
MT 440-46	46	.325" x .050"	1.3	001000723R (72-95VP)	**Fr. 37.–**	50230059	**Fr. 85.–**
147-41 152-41	41	.325" x 058"	1.5	001000710R (66-21BP)	**Fr. 38.–**	094600332	**Fr. 39.–**
152-46 162-46	46	.325" x 058"	1.5	001000711R (72-21BP)	**Fr. 40.–**	50012039	**Fr. 85.–**
162-47R	47	.325" x 058"	1.5	001000711R (72-21BP)	**Fr. 40.–**	50012039	**Fr. 85.–**
162-51	51	.325" x 058"	1.5	001000712R (78-21BP)	**Fr. 44.–**	50012040	**Fr. 88.–**
MT 6500-46	46	.3/8" x .058"	1.5	001000350R (68-73DP)	**Fr. 38.–**	50250114	**Fr. 85.–**
MT 6500-51	51	.3/8" x .058"	1.5	001000373R (72-73DP)	**Fr. 39.–**	50250115	**Fr. 88.–**
170-47R, 171-46 180-47R, 181-46 MT 7200-46	46	.3/8" x .058"	1.5	001000350R (68-73DP)	**Fr. 38.–**	097000300	**Fr. 85.–**
170-52R, 171-51 180-52R, 181-51 MT 7200-51 MT 8200-51	51	.3/8" x .058"	1.5	001000373R (72-73DP)	**Fr. 39.–**	097000301	**Fr. 88.–**
MT 8200-64	64	.3/8" x .058"	1.5	001000598 (88-73-DP)	**Fr. 54.–**	097000293	**Fr. 122.–**
MT 8200-76	76	.3/8" x .058"	1.5	001000471R (98-73DP)	**Fr. 62.–**	098000030	**Fr. 128.–**
PTX 2700	25	.3/8" x .043"	1.1	63090029R (39-90SG)	**Fr. 29.–**	63090031R	**Fr. 35.–**

Chaînes Sarp sur rouleaux

N° d'article	Pas/pouces	Epaisseur du maillon d'entraînement	Profil	Comparable avec:	Prix de vente
S25-25R	.1/4"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 25AP	**Fr. 210.–**
S25-100R	.1/4"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 25AP	**Fr. 731.–**
SE3S-25R	.3/8"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 91VG	**Fr. 149.–**
SE1S-25R	.3/8"	.043" – 1,1 mm	HM	Oregon 90SG	**Fr. 149.–**
SE1S-100R	.3/8"	.043" – 1,1 mm	HM	Oregon 90SG	**Fr. 500.–**
SE3S-100R	.3/8"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 91VG	**Fr. 500.–**
SG30-25R	.325"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 95VP	**Fr. 169.–**
SG30-100R	.325"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 95VP	**Fr. 590.–**
SG5-25R	.325"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 21BP	**Fr. 171.–**
SG5-100R	.325"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 21BP	**Fr. 596.–**
SD6-25R	.325"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 22BP	**Fr. 166.–**
SD6-100R	.325"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 22BP	**Fr. 570.–**
SD5-25R	.3/8"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 73DP	**Fr. 166.–**
SD5-100R	.3/8"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 73DP	**Fr. 570.–**
SG6-25R	.3/8"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 75DP	**Fr. 171.–**
SG6-100R	.3/8"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 75DP	**Fr. 596.–**
SD5C-25R	.3/8"	.058" – 1,5 mm	VM	Oregon 73LP	**Fr. 176.–**

Souffleurs et aspirateurs, atomiseurs et pulvérisateurs

Souffleurs/ aspirateurs

Page 50

Atomiseurs

Page 54

Pulvérisateurs

Page 56

Souffleurs à mains

Les souffleurs à mains efco - un outil parfait pour les propriétaires d'immeubles.

- Toujours un démarrage facile et rapide grâce aux systèmes «Primer» et «Lift Starter».
- Le régime du moteur se règle directement sur la poignée. Le volume d'air étant dépendant du régime du moteur, il est facile de l'adapter à tous les genres d'utilisation.
- Un kit en option permet de transformer votre souffleur en aspirateur/broyeur.
- Aucun outil n'est nécessaire pour le montage du kit d'aspiration.
- Le ventilateur est doté de 2 double-lames qui hachent finement les déchets afin d'en réduire le volume: le sac se remplit mieux et on le vide moins souvent.
- Le système antivibrations «Vibcut» (SA 3000) se compose de 4 amortisseurs en caoutchouc et isole le moteur du corps de la machine et des poignées. Il est ainsi possible d'éliminer la majorité des vibrations et d'augmenter la maniabilité et le confort d'utilisation.

SA 3000 – Avec un niveau sonore de seulement 89 dB(A) ce souffleur très silencieux peut être utilisé dans les endroits les plus sensibles au bruit.

SA 2700

		SA 2700 (EURO 2)	SA 3000 (EURO 2)
Moteur		2-temps, 30,5 cm^3	2-temps, 30,5 cm^3
Catalyseur		oui	oui
Puissance		1,2 CV / 0,9 kW	1,3 CV / 1,0 kW
Poids		4,5 kg	4,5 kg
Vitesse d'air max.		65 m/s	70 m/s
Volume d'air max.		11,6 m^3/min, 700 m^3/h	12,0 m^3/min, 720 m^3/h
Couteau hacheur		oui	oui
Capacité du réservoir		0,5 litres	0,6 litres
N° d'article		3028216	3021158
Prix de vente		**Fr. 390.–**	**Fr. 490.–**
Accessoires (option)			
Kit d'aspiration 36 litres	N° d'article Prix de vente	56562001 **Fr. 80.–**	56552001 **Fr. 80.–**
Buse plate	N° d'article Prix de vente	56552002 **Fr. 27.–**	56552002 **Fr. 27.–**

Kit de conversion du souffleur en aspirateur SA 2700 / SA 3000

Tube avec sortie en forme de bec de canard SA 3000 / SA 2700

Souffleurs à dos

Conçus pour les travaux de nettoyage en milieu rural (cours de fermes) et urbain (parcs, stades, plates-bandes, chaussées), ces souffleurs à dos sont l'outil idéal pour déplacer et regrouper les feuilles et les fruits tombant des arbres. Choisissez le modèle adapté aux dimensions de la zone sur laquelle il faut intervenir.

- Le poids réduit, la vitesse de l'air et le volume du débit en font un outil à la fois commode, puissant et performant.
- Très silencieux.
- La poignée de l'accélérateur est ergonomique et directement montée sur la lance.
- Le grand filtre à air fixé au carburateur par un manchon en caoutchouc est très efficace, surtout pour les longs travaux en milieu poussiéreux (modèle SA 2062).
- Le harnais, en polypropylène soufflé, est extrêmement léger (modèle SA 2062).

SA 2062

SA 2700 BP

		SA 2700 BP	SA 2062
Moteur		2-temps, 30,5 cm^3	2-temps, 61,3 cm^3
Euro 2		oui	non
Puissance		1,2 CV / 0,9 kW	4,5 CV / 3,3 kW
Poids		6,2 kg	9,4 kg
Vitesse d'air max.		65 m/s	90 m/s
Volume d'air max.		11,6 m^3/min, 700 m^3/h	20,0 m^3/min, 1200 m^3/h
Capacité de réservoir		0,6 litres	2,3 litres
N° d'article		3040989	4002185
Prix de vente		**Fr. 550.–**	**Fr. 890.–**
Accessoire (option)			
Kit de transformation souffleur/atomiseur	N° d'article	–	56020119A
	Prix de vente	–	**Fr. 246.–**

Kit de transformation pour SA 2062

Grâce à un kit de transformation, le souffleur à dos se transforme rapidement en atomiseur professionnel pour les traitements avec des produits anticryptogamiques.

Aspirateurs à feuilles

Les aspirateurs à feuilles et à déchets efco sont construits pour un usage professionnel.

Caractéristiques:
- construction robuste
- performances élevées
- grand sac de ramassage
- réglage de la bouche d'aspiration sur 8 positions
- enclenchement de la traction sécurisé
- modification en souffleur sans outillage

	AS 50	AS 50 HS *
Moteur	Honda GX 160	Honda GX 160
Puissance	5,0 CV	5,0 CV
Traction	oui, mono vitesse	hydrostatique
Largeur de travail	80 cm	80 cm
Sac avec fermeture éclair	240 litres	–
Sac avec fermeture à pressions	–	240 litres
Roues avant / arrière	Ø 180 mm / 300 mm	Ø 180 mm / 300 mm
Dimensions (Lo x La x H)	157 x 70 x 105 cm	157 x 70 x 105 cm
Poids	70 kg	72 kg
N° d'article	4001738	4001739
Prix de vente	**Fr. 3450.–**	**Fr. 4650.–**

Accessoires pour aspirateur à feuilles	N° d'article	Prix de vente
Tuyaux d'aspiration	1429417	**Fr. 360.–**
Sac à poussière, 240 litres, blanc avec fermeture éclair	1429429	**Fr. 270.–**
Sac à poussière, 240 litres, blanc avec fermeture à pressions	1429431	**Fr. 490.–**
Sac pour déchets humides, 240 lt. noir, avec fermeture éclair	1429418	**Fr. 270.–**
Sac pour déchets humides, 240 lt. noir, avec fermeture à pressions	1429426	**Fr. 490.–**
Capot de protection	1429428	**Fr. 190.–**
Set de tôles d'usure pour boîtier de turbine	1429424	**Fr. 232.–**

Le grand sac de ramassage d'un volume de 240 litres est fixé par des fermetures à garrots. Afin d'atténuer les émissions sonores, une turbine entièrement nouvelle à été développée (niveau sonore de 76.2 dB). Le carter de la turbine et la buse d'éjection sont protégés par des tôles d'usure interchangeables.

Atomiseurs et pulvérisateurs

Atomiseurs

Atomiseurs à dos conçus pour offrir aux utilisateurs un maximum de confort, une grande autonomie et un rendement élevé. Commandes parfaitement accessibles, réservoirs de grande capacité, ventilateur en aluminium, moteurs puissants et fiables: tout ce qu'il faut pour travailler dans les meilleures conditions.

Jets réglables en fonction du type de traitement à effectuer et du type de végétation.

- L'angle d'ouverture de la lance permet de régler rapidement et facilement le jet sans interrompre le travail, il assure un traitement ciblé quel que soit le type de culture (AT 2062)
- La poignée regroupe toutes les commandes principales.
- Kit ULV de serie assurant une pulvérisation parfaite des liquides pour un traitement précis évitant tout gaspillage (AT 2062).
- Harnais ergonomique et système antivibrations garantissent un confort total.
- L'accès au filtre est extrêmement simple et n'exige aucun outil.
- Entretien facile.
- Machine équipée en série d'une pompe booster qui permet d'augmenter la portée pour mieux travailler en hauteur (AT 2062).

L'angle d'ouverture de la lance permet de régler rapidement et facilement le jet sans interrompre le travail, il assure un traitement ciblé quel que soit le type de culture (AT 2062).

La poignée regroupe toutes les commandes principales.

Kit ULV de série assurant une pulvérisation parfaite des liquides pour un traitement précis évitant tout gaspillage (AT 2062).

Harnais ergonomique et système antivibrations garantissent un confort total.

L'accès au filtre est extrêmement simple et n'exige aucun outil. Entretien facile.

Machine équipée en série d'une pompe booster permettant d'augmenter la portée pour mieux travailler en hauteur (AT 2062).

AT 2062

AT 8000
(EURO 2)

		AT 2062	AT 8000 (EURO 2)
Moteur		2-temps, 61,3 cm³	2-temps, 72,4 cm³
Puissance		4,5 CV / 3,3 kW	5,0 CV / 3,7 kW
Poids		11,5 kg	12,5 kg
Capacité réservoir liquides		16 litres	14 litres
Débit d'air max.		20 m³/min	16 m³/min
Vitesse d'air		90 m/s	120 m/s
Distance de projection liquide	horizontale verticale	16 – 18 m 12 – 16 m	12 – 14 m 10 – 12 m
Distance de projection poudre	horizontale verticale	18 – 20 m 14 – 16 m	14 – 15 m 11 – 13 m
Capacité poudre / liquide		2 – 11 kg/min ou 0,67 – 5,15 l/min	0,5 – 3 kg/min ou l/min
N° d'article		4002182	3028344
Prix de vente		**Fr. 1090.–**	**Fr. 880.–**

Accessoires pour atomiseurs

	Description	N° d'article	Prix de vente
	Kit poudres pour AT 8000 Kit de conversion pour les traitements à base de poudres chimiques en petits granulés. Les poudres/granulés n'entrent pas en contact avec le ventilateur mais sont directement acheminés dans le tuyau de la lance.		
	Kit poudres pour AT 8000	365200114	**Fr. 42.–**
	Kit double jet pour AT 8000 Permet à l'opérateur d'effectuer un double traitement avec les liquides anticryptogamiques.		
	Kit double jet pour AT 800	365100062	**Fr. 75.–**
	Kit ULV pour AT 8000 Permet und bonne nébulisation des liquides en sortie en garantissant un traitement ciblé et en évitant d'inutiles dispersions ou un gaspillage de liquide.		
	Kit ULV pour AT 8000	365200203	**Fr. 49.–**
	Kit poudres pour AT 2062 Kit de conversion pour les traitements à base de poudres chimiques en petits granulés. Les poudres/granulés n'entrent pas en contact avec le ventilateur mais sont directement acheminés dans le tuyau de la lance.		
	Kit poudres pour AT 2062	56022014	**Fr. 90.–**
	Kit de transformation de l'atomiseur AT 2062 en souffleur à dos SA 2062 Kit de transformation facile de l'atomiseur à dos en souffleur professionnel.		
	Kit de transformation AT 2062 en SA 2062	56020129	**Fr. 190.–**

Pulvérisateur à dos

Parfaits pour les traitements précis et sélectifs.

Le système de réglage de la pression et de la nébulisation du jet permet de faire intervenir la machine uniquement là où cela est nécessaire pour éviter le gaspillage et ne pas endommager la végétation et les cultures. Longue autonomie de service grâce au grand réservoir et au moteur à faible consommation. Grande résistance aux efforts même en condition de travail prolongé et dans les milieux difficiles: la machine idéale pour les opérateurs les plus exigeants.

	IS 2026
Moteur	2-temps, 25,4 cm³
Puissance	1,2 CV / 0,9 kW
Poids	9,0 kg
Capacité réservoir liquide	25 litres
Débit max.	8 litres/min
Pression max.	35 kg/cm²
N° d'article	4002179
Prix de vente	**Fr. 970.–**

Pulvérisateurs sur roues

Ce pulvérisateur bénéficie d'une autonomie importante grâce à une grande citerne de 80 litres. Ses grandes roues pneumatiques lui permettent d'avancer aisément sur les terrains accidentés. Le kit enrouleur (en option) facilite la manutention du tuyau tout en permettant à l'opérateur d'intervenir à des endroits où la végétation est la plus dense. Un kit d'attelage en option permet d'atteler ce pulvérisateur à votre tondeuse autoportée.

	IC 2080	IC 2080 E
Moteur	2-temps, 50,2 cm³	électrique, 230 V
Puissance	1,2 CV / 0,9 kW	1,25 CV / 0,9 kW
Poids	33,0 kg	34,0 kg
Capacité réservoir liquides	80 litres	80 litres
Débit max.	19 litres/min	19 litres/min
Tuyaux standard	8 m	8 m
Pression max.	20 kg/cm²	20 kg/cm²
N° d'article	3015369	3015370
Prix de vente	**Fr. 1590.–**	**Fr. 1590.–**

	Description	N° d'article	Prix de vente
	Kit d'attelage Kit d'attelage pour tondeuse autoportée facilitant le déplacement		
	Kit attelage IC 2080 – IC 2080 E	68800001	**Fr. 250.–**
	Kit enrouleur Facilite la manutention et le rangement du tuyau d'alimentation		
	Kit enrouleur pour pulvérisateur sur roues (longueur 20 m)	68800002	**Fr. 295.–**

Accessoires pour pulvérisateurs

	Description		N° d'article	Prix de vente
	Prolongation Prolongation modulaire de 670 mm (il est possible d'en utiliser plus d'une à la fois) pour des traitements ciblés dans des endroits difficiles d'accès.			
	Prolongation		S0111000R	**Fr. 15.00**
	Buses - lances Vaste gamme de buses de 1 à 5 trous selon le genre de traitements et de cultures et selon les différents degrés de nébulisation ou de pression.			
	Buse complète réglable à 1 trou	Ø 1,4 mm	S0112000R	**Fr. 38.00**
	Buse standard à jet rond	Ø 1,4 mm	S0112002	**Fr. 3.90**
	Buse standard à jet rond	Ø 1,0 mm	56010021	**Fr. 6.20**
	Buse standard à jet rond	Ø 0,8 mm	56010022	**Fr. 6.20**
	Lance fixe avec 2 buses	Ø 0,5 mm	S0113000	**Fr. 28.00**
	Lance fixe avec 3 buses	Ø 0,5 mm	S0114000	**Fr. 30.00**
	Lance fixe avec 4 buses	Ø 0,5 mm	S0115000	**Fr. 38.00**
	Lance fixe avec 5 buses	Ø 0,5 mm	S0116000	**Fr. 49.00**
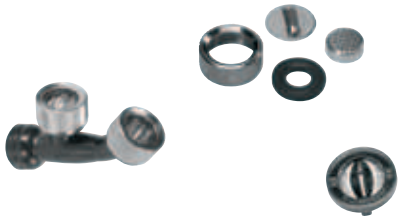	**Raccords**			
	Kit buse simple à 1 trou, Ø 0,5 mm		56012019	**Fr. 26.00**
	Raccord à 2 voies avec buses Ø 0,8 mm		56010023	**Fr. 58.00**
	Buse Ø 0,5 mm (pour raccord à 2 voies)		56010024	**Fr. 9.60**
	Cloche pour désherbage localisé Idéale pour un traitement ou un désherbage localisé. Avec buse et raccord.			
	Cloche pour désherbage localisé		56010019	**Fr. 39.00**
	Buse standard Ø 0,15 mm		56010020	**Fr. 5.80**
	Pistolet complet Pistolet complet réglable avec buse Ø 1,7 mm. En actionnant progressivement la poignée on obtient une forte nébulisation du liquide jusqu'à obtenir un jet précis et puissant. La bague réglable permet de maintenir la poignée dans différentes positions.			
	Pistolet complet réglable avec jet Ø 1,7 mm		56010025	**Fr. 98.00**
	Jet Ø 1,7 mm		56010026	**Fr. 6.20**
	Jet Ø 1,4 mm		56010027	**Fr. 6.20**
	Raccord double			
	Raccord à double sortie		S0124000	**Fr. 8.10**
	**Poignée professionnelle pour lance** Poignée professionnelle pour un confort accru et une meilleure précision de traitement. Cette poignée est équipée d'un filtre pour prévenir l'obturation de la buse.			
	Poignée professionnelle pour lance		S0130000	**Fr. 55.00**
	Kit double lance Les performances du pulvérisateur IC 2080 permettent le raccordement de 2 lances de pulvérisation. Un raccord à 2 voies permet de brancher une deuxième lance doublant ainsi les capacités de cet appareil.			
	Kit double lance avec raccord à 2 voies		56012020A	**Fr. 102.00**

Motoculture

Motobineuses

Page 60

Tarières

Page 63

Motobineuses à usage domestique

Conçues pour des jardins potagers et les cultures de surfaces moyennes, ces modèles allient maniabilité, résistance et performances élevées. Compactes et légères, ces machines permettent de travailler sur les petites surfaces ou à proximité de plantes basses avec aisance.

- Le modèle MZ 2050 RX a été construit pour les jardins potagers et jardins de petite surface. Ce modèle est maniable, résistant et performant malgré ses dimensions et son poids réduit.
- Les machines illustrées ci-contre sont parfaites pour labourer et préparer le terrain avant de semer et s'adaptent aux espaces étroits ou en présence d'une végétation épaisse comme celle des haies et des arbustes.
- Fiabilité maximale grâce à la transmission par chaîne garantie 3 ans.
- Carter de transmission renforcé pour une protection totale contre les pierres et les chocs accidentels.
- Commandes ergonomiques regroupées à portée de main permettant une bonne maîtrise de la machine en permanence.
- Mancherons réglables en toutes positions (seulement en hauteur pour le modèle MZ 2050 RX - MZ 2060 - MZ 2065) pour un confort optimal quel que soit le type de terrain.
- Déplacés latéralement, ils permettent également de ne pas marcher sur le travail déjà effectué.
- Roue avant utile pour le transport de la machine et relevable pour ne pas gêner le travail.
- Modèles R avec marche arrière pour faciliter les manoeuvres et pour replacer la machine dans la position de travail souhaitée.

MZ 2050 RX

MZ 2060

MZ 2080 R

MZ 2090 R

	MZ 2050 RX	MZ 2060	MZ 2080 R	MZ 2090 R
Moteur	Honda GX 120 OHV	B&S 800 OHV	B&S 800 OHV	Honda GC 160 OHV
Puissance	118 cm³	205 cm³	205 cm³	160 cm³
Boîte de vitesses	1 vitesse avant 1 vitesse arrière	1 vitesse avant	1 vitesse avant 1 vitesse arrière	1 vitesse avant 1 vitesse arrière
Largeur de travail	60 cm	60 cm	80 cm	80 cm
Couteaux	2 + 2	2 + 2	3 + 3	3 + 3
Mancherons réglables	en hauteur	en hauteur	sur toutes les positions	sur toutes les positions
Poids	47 kg	45 kg	50 kg	50 kg
N° d'article	3040987	3021160	3015334	3021161
Prix de vente	**Fr. 940.–**	**Fr. 1090.–**	**Fr. 1290.–**	**Fr. 1390.–**

Accessoires voir page 62

Motobineuses professionnelles

Les modèles professionnels de la gamme ont été conçus pour les travaux agricoles et l'entretien des espaces verts. Ils garantissent des performances optimales même sur terrains durs et accidentés et représentent l'outil idéal pour les jardiniers et agriculteurs.

- Fiabilité maximale grâce à la transmission par engrenages à bain d'huile.
- Carter de protection de la transmission renforcé pour une protection totale contre les pierres et les chocs accidentels.
- Disponibles avec plusieurs options de vitesses en marche avant permettant une utilisation plus souple: la première vitesse pour le labourage et le désherbage du terrain, les autres pour des opérations plus précises sur le terrain afin de le préparer au semis.
- La marche arrière facilite les manoeuvres et permet de replacer la machine dans la position de travail souhaitée.
- Levier de vitesses ergonomique et facilement accessible.
- Équipées de guidons réglables sur toutes les positions pour une utilisation polyvalente même à proximité de plantes et de cultures.

MZ 2100 R

MZ 2600 R

	MZ 2100 R	MZ 2600 R
Moteur	Honda GX 160 OHV	Honda GX 2000 OHV
Puissance	163 cm^3	196 cm^3
Boîte de vitesses	2 vitesses avant 1 vitesse arrière	6 vitesses avant 2 vitesses arrière
Largeur de travail	90 cm	100 cm
Couteaux	3 + 3	3 + 3
Mancherons réglables	sur toutes les positions	sur toutes les positions
Poids	65 kg	90 kg
N° d'article	3016593	3018521
Prix de vente	**Fr. 2290.–**	**Fr. 3990.–**

Accessoires pour motobineuses



Description	N° d'article	Prix de vente
Kit élargissement de fraise de 60 à 80 cm (modèle MZ 2060)		
Kit élargissement de fraise de 60 à 80 cm (modèle MZ 2060)	3021324	**Fr. 110.–**

Roues latérales de transport		
Roues latérales de transport pour faciliter les déplacements des machines sur des surfaces dures.		
1 paire de roues latérales de transport (tous les modèles)	3021331	**Fr. 146.–**

Butteur réglable avec attelage		
Butteur réglable pour travailler en profondeur des terrains durs et incultes.		
Butteurs réglables (MZ 2060 - MZ 2080 R - MZ 2090 R)	3021325	**Fr. 191.–**
Butteur réglable pour travailler en profondeur des terrains durs et incultes et pour préparer le terrain au fraisage.		
Butteurs réglables (MZ 2100 R)	3021326	**Fr. 181.–**

1 paire de roues à pneus **Kit de fixation pour roues 4.00-8DF**		
1 paire de roues à pneus (MZ 2100 R)	3021327	**Fr. 350.–**
Kit de fixation pour roues 4.00-8DF (MZ 2100 R)	3021328	**Fr. 110.–**

1 paire de rouleaux sarcleurs		
Rouleaux sarcleurs pour un désherbage efficace		
1 paire de rouleaux sarcleurs (MZ 2100 R)	3021329	**Fr. 380.–**

Tarières

Conçu pour le creusage de trous circulaires de petites dimensions dans les vignes, les plantations et les petits travaux de voirie le modèle TR 1551 est doté d'un moteur 2 temps Emak avec un cylindre chromé, un arbre moteur et une bielle en acier forgé.

- Le modèle professionnel TR 1585 R a été conçu pour des travaux professionnels sur des terrains plus durs. Il nécessite la présence de deux opérateurs. Equipé d'un inverseur de rotation, il conjugue praticité et sécurité.
- Le modèle TR 1585 R est équipée de poignées repliables pour le transport et d'un interrupteur automatique de sécurité qui coupe le moteur en cas de perte de contrôle des commandes.

TR 1551

TR 1585 R

	TR 1551	TR 1585 R
Moteur	2-temps, 50,2 cm³	2-temps, 80,7 cm³
Puissance	2,1 CV / 1,6 kW	5,7 CV / 4,2 kW
Rapport de réduction	40:1	85:1 boîte à inverseur
Poids sans mèche	9,1 kg	30,6 kg
Diamètre de la mèche	8–10–15–20 cm	8–50 cm
N° d'article	3021797	4002170
Prix de vente	**Fr. 1090.–**	**Fr. 2890.–**

Forets et rallonges

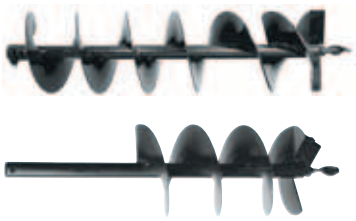

Description	Ø / Longueur cm	N° d'article	TR 1551	TR 1585 R	Prix de vente
Foret simple	8 x 100	375100028A	●	●	**Fr. 185.–**
Foret simple	10 x 100	375100029A	●	●	**Fr. 195.–**
Foret simple	15 x 100	375100030A	●	●	**Fr. 210.–**
Foret simple	20 x 100	375100031A	●	●	**Fr. 235.–**
Foret simple	25 x 85	028000073A		●	**Fr. 255.–**
Foret simple	30 x 85	028000074A		●	**Fr. 295.–**
Foret simple	35 x 85	028000075A		●	**Fr. 425.–**
Foret double	25 x 100	028200297		●	**Fr. 555.–**
Foret double	30 x 100	028200298		●	**Fr. 650.–**
Foret double	35 x 100	028200299		●	**Fr. 710.–**
Foret double	40 x 100	028200306		●	**Fr. 765.–**
Foret double	45 x 100	028200252		●	**Fr. 830.–**
Foret double	50 x 100	028200253		●	**Fr. 890.–**
① Adaptateur raccord et goupilles		028200354		●	**Fr. 120.–**
② Rallonge 60 cm pour forets simple 25–30–35		028200287		●	**Fr. 115.–**
③ Rallonge 38 cm pour forets double		028200289		●	**Fr. 130.–**
④ Rallonge 30 cm		375100115	●		**Fr. 120.–**

Transporteurs à chenilles

Transporteurs à chenilles

Page 66

efco

Transporteurs à chenilles

TN 2700

		TN 2700
Moteur		B&S Serie 625
Cylindrée		190 cm³
Mise en marche		lanceur
Boîte de vitesses		2 avant 2 arrière
Vitesses	1ère avant	1,60 km/h
	2e avant	3,60 km/h
	3e avant	–
	1ère arrière	1,40 km/h
	2e arrière	3,40 km/h
Charge utile		270 kg
Prise de force		–
Plateau		Basculant/extensible
Basculement		manuel
Largeur de chenilles		170 mm
Voie		590 mm
Poids		140 kg
Pente max. avec / sans charge		20° / 40°
N° d'article		3021165
Prix de vente		**Fr. 3590.–**

TN 3400

		TN 3400
Moteur		B&S Serie 750
Cylindrée		160 cm³
Mise en marche		lanceur
Boîte de vitesses		2 avant 2 arrière
Vitesses	1ère avant	1,60 km/h
	2e avant	3,60 km/h
	3e avant	–
	1ère arrière	1,40 km/h
	2e arrière	3,40 km/h
Charge utile		350 kg
Prise de force		–
Plateau		Basculant/extensible
Basculement		manuel
Largeur de chenilles		170 mm
Voie		590 mm
Poids		155 kg
Pente max. avec / sans charge		20° / 40°
N° d'article		3021166
Prix de vente		**Fr. 3990.–**

TN 4500

		TN 4500
Moteur		Honda GX120
Cylindrée		118 cm³
Mise en marche		lanceur
Boîte de vitesses		3 avant 1 arrière
Vitesses	1ère avant	1,88 km/h
	2e avant	4,13 km/h
	3e avant	7,00 km/h
	1ère arrière	1,86 km/h
	2e arrière	–
Charge utile		450 kg
Prise de force		indépendante 2100 t/min
Plateau		Basculant/extensible
Basculement		manuel
Largeur de chenilles		180 mm
Voie		620 mm
Poids		180 kg
Pente max. avec / sans charge		20° / 40°
N° d'article		3021167
Prix de vente		**Fr. 4750.–**

TN 5600 HD

		TN 5600 HD	TN 5600 H
Moteur		Honda GX 160	Honda GX 160
Cylindrée		163 cm³	163 cm³
Mise en marche		lanceur	lanceur
Boîte de vitesses		4 avant 2 arrière	4 avant 2 arrière
Vitesses	1ère avant	1,88 km/h	1,88 km/h
	2e avant	3,16 km/h	3,16 km/h
	3e avant	4,13 km/h	4,13 km/h
	4e avant	7,00 km/h	7,00 km/h
	1ère arrière	1,86 km/h	1,86 km/h
	2e arrière	3,13 km/h	3,13 km/h
Charge utile		550 kg	550 kg
Prise de force		indépendante 2100 t/min	indépendante 2100 t/min
Plateau		benne (volume env. 175 litres)	basculant/ extensible
Basculement		hydraulique	hydraulique
Largeur de chenilles		180 mm	180 mm
Voie		620 mm	622 mm
Poids		215 kg	215 kg
Pente max. avec / sans charge		20° / 40°	20° / 40°
N° d'article		3022131	3021372
Prix de vente		**Fr. 6300.–**	**Fr. 6500.–**

TN 5600 H

Transporteurs à chenilles

Dimensions

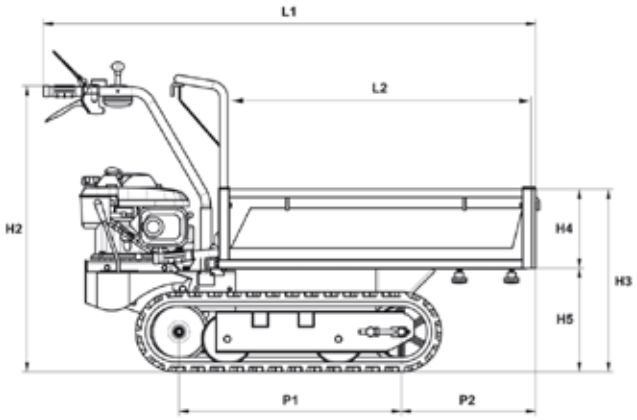

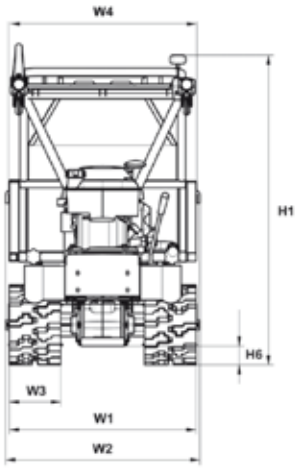

	TN 2700	TN 3400	TN 4500	TN 5600 TN 5600 H	TN 5600 HD
L1	1.530-1.565	1.530-1.665	1.640	1.715	1.575
L2	925-1.060	925-1.060	925-1.060	1.000-1.180	915
H1	965	965	1.020	1.020	1.020
H2	885	885	900	900	900
H3	570	570	590	590	515-725
H4	240	240	240	240	405
H5	330	330	339	339	320
H6	65	65	70	70	70
W1	590	590	620	620	622
W2	603-983	643-1.023	643	733	622
W3	170	170	180	180	180
W4	520-900	560-940	560-940	650-1.100	572
P1	690	690	785	785	785
P2	415-550	415-550	330	405	265

Accessoires pour transporteurs à chenilles

Kit d'adaptation pour augmenter la hauteur du plateau afin de faciliter le transport de charges volumineuses.

Kit d'adaptation pour TN 4500	68700001	**Fr. 150.–**
Kit d'adaptation pour TN 5600 H	68700002	**Fr. 150.–**

Motopompes

Petites, légères et fiables, elles offrent une autonomie de travail de 1 heure pour un plein. Idéales dans le bâtiment ou pour arroser les jardins potagers et les pelouses.

- Le modèle MP3000 se distingue par un faible niveau sonore et des vibrations réduites grâce à un moteur dont le régime nominal a été abaissé. Le démarrage est simple et rapide grâce à une pompe à carburant auxiliaire et à une nouvelle bobine numérique.

- Nouvel accélérateur et interrupteur On-Off réglé par un sélecteur installé dans la partie supérieure du corps de la machine.

- Le nouveau modèle assure également une réduction de consommation (environ -15% par rapport aux modèles équivalents équipés d'un moteur Euro 1).

MP 3000

	MP 3000	PA 1050
Genre de pompe	auto-amorçante	auto-amorçante
Moteur	2-temps, 30,0 m^3 / 1,3 CV	2-temps, 50,2 m^3 / 2,1 CV
Poids	5,5 kg	8,5 kg
Capacité réservoir carburant	0,83 litres	1,1 litres
Débit max.	150 l/min	270 l/min
Refoulement max.	36 m	30 m
Hauteur d'aspiration max.	7,0 m	7,3 m
Raccord	Ø 1,0" / 25,4 mm	Ø 1,5" / 38,1 mm
N° d'article	3037747	4002163
Prix de vente	**Fr. 495.–**	**Fr. 595.–**

PA 1050

original accessories and spare parts

Accessoires pour motopompes	Description	N° d'article	Prix de vente
	Kit raccords 1" pour MP 3000	3400 00002	**Fr. 16.–**
	Filtre à eau pour MP 3000 Filtre à eau pour PA 1050	3400 00001 3410 00017	**Fr. 11.–** **Fr. 14.–**
	Tuyau d'aspiration 1" / 4 m pour MP 3000 Tuyau d'aspiration 1,5" / 5 m pour PA 1050	3400 00031 1013384605	**Fr. 53.–** **Fr. 143.–**

Accessoires / Vêtements de protection

Accessoires

Page 71

Vêtements de protection

Page 89

Accessoires pour débroussailleuses

Têtes

	Ø 105 mm M8x1.25 femelle gauche Ø fil 2.00 mm	Ø 105 mm M8x1.25 mâle gauche Ø fil 2.00 mm	Ø 109 mm M8x1.25 femelle gauche Ø fil 1.60 mm	Ø 130 mm M8x1.25 femelle gauche Ø fil 2.00 mm	Ø 130 mm M8x1.25 mâle gauche Ø fil 2.40 mm
N° d'article	61062023A	63029008A	63080011A	4199040A	4199032AR
Prix de vente	**Fr. 15.–**	**Fr. 29.–**	**Fr. 24.–**	**Fr. 28.–**	**Fr. 31.–**

Bobine

N° d'article	61062006R	61062006R	63080012R	4199045R	4199041R
Prix de vente	**Fr. 13.–**	**Fr. 13.–**	**Fr. 13.–**	**Fr. 13.–**	**Fr. 13.–**

Modèle					
8091			●		
8100				●	
STARK 25 TR / STARK 2500 TR	●				
STARK 25 IC / STARK 2500 S					●
STARK 44 IC / STARK 4400 S					
STARK 44 / STARK 4400 T					
STARK 42 BP					●
DS 2800 S					
DS 3200 S					
DS 3200 T					
DS 3800 S					
DS 4200 S					
DS 4200 T					
8550 BOSS					
DSF 4200					
8535 ERGO					●
8465 ERGO					●
DS 2600 4S					
DS 3600 4S					●
DS 3600 4T					●

Anciens modèles					
220 / 260 / 261					●
300 A / 310 A					●
400 A / 410					●
STARK 42					●
STARK 42 IC					●
DS 2500 S					
8250 IC					●
8250					●
8250 IC ERGO					
8250 IC D					●
8300 IC					●
8300					●
8350 IC					
8350					
8400					
8400 IC					
8355					
8405					

Accessoires pour débroussailleuses

Têtes

	Ø 130 mm M10x1.25 femelle gauche Ø fil 2.40 mm	Ø 130 mm M8x1.25 mâle gauche Ø fil 3.00 mm	Ø 130 mm M10x1.25 femelle gauche Ø fil 3.00 mm	Ø 130 mm Ø fil 2.00 mm universelle	Ø 160 mm M10x1.25 femelle gauche Ø fil 3.50 mm
N° d'article	61172019A	4199039AR	61112059A	63019008A	61112061A
Prix de vente	**Fr. 39.–**	**Fr. 38.–**	**Fr. 39.–**	**Fr. 37.–**	**Fr. 44.–**

Bobine

N° d'article	4199014A	4199042R	4199031A	4199014A	63032003BR
Prix de vente	**Fr. 11.–**	**Fr. 11.–**	**Fr. 15.–**	**Fr. 11.–**	**Fr. 19.–**

Modèle					
8091					
8100					
STARK 25 TR / STARK 2500 TR					
STARK 25 IC / STARK 2500 S				●	
STARK 44 IC / STARK 4400 S			●		
STARK 44 / STARK 4400 T			●	●	
STARK 42 BP			●	●	
DS 2800 S	●		●	●	
DS 3200 S	●			●	
DS 3200 T	●			●	
DS 3800 S			●	●	●
DS 4200 S			●	●	●
DS 4200 T			●	●	●
8550 BOSS			●	●	●
DSF 4200			●	●	●
8535 ERGO			●	●	
8465 ERGO		●		●	
DS 2600 4S	●			●	
DS 3600 4S	●			●	
DS 3600 4T	●			●	

Anciens modèles					
220 / 260 / 261					
300 A / 310 A					
400 A / 410					
STARK 42		●		●	
STARK 42 IC		●		●	
DS 2500 S	●			●	
8250 IC				●	
8250				●	
8250 IC ERGO	●			●	
8250 IC D				●	
8300 IC				●	
8300				●	
8350 IC		●		●	
8350		●		●	
8400		●		●	
8400 IC		●		●	
8355		●		●	
8405		●		●	

Accessoires pour débroussailleuses

Têtes

	Ø 130 mm M8x1.25 mâle gauche Ø fil 2.40 mm	Ø 130 mm M10x1.25 femelle gauche Ø fil 2.40 mm	Ø 130 mm M8x1.25 mâle gauche Ø fil 3.00 mm	Ø 130 mm M10x1.25 femelle gauche Ø fil 3.00 mm
N° d'article	63019009A	63019011A	63019010A	63019012A
Prix de vente	**Fr. 49.–**	**Fr. 49.–**	**Fr. 49.–**	**Fr. 49.–**

Bobine (sans fil nylon)

N° d'article	4199049	4199049	4199049	4199049
Prix de vente	**Fr. 15.–**	**Fr. 15.–**	**Fr. 15.–**	**Fr. 15.–**

Modèle				
8091				
8100				
STARK 25 TR / STARK 2500 TR				
STARK 25 IC / STARK 2500 S				
STARK 44 IC / STARK 4400 S	●		●	
STARK 44 / STARK 4400 T				
STARK 42 BP	●		●	
DS 2800 S		●		
DS 3200 S		●		
DS 3200 T		●		
DS 3800 S				●
DS 4200 S				●
DS 4200 T				●
8550 BOSS				●
DSF 4200				●
8535 ERGO	●			●
8465 ERGO	●		●	
DS 2600 4S		●		
DS 3600 4S	●			
DS 3600 4T	●			

Anciens modèles				
220 / 260 / 261				
300 A / 310 A				
400 A / 410				
STARK 42	●		●	
STARK 42 IC	●		●	
DS 2500 S		●		
8250 IC	●			
8250	●			
8250 IC ERGO		●		
8250 IC D	●			
8300 IC	●			
8300	●			
8350 IC	●		●	
8350	●		●	
8400	●		●	
8400 IC	●		●	
8355	●		●	
8405	●		●	

Accessoires pour débroussailleuses: Têtes universelles

Tête à 2 fils semi-automatique (jusqu'a 35 cm³)

Description	Art. Nr.	Preis
Tête universelle	42F40500	**Fr. 29.–**
Diamètre 115 mm, Faden 2.4 mm		
pièces de rechange		
Couvercle supérieur	42F40502	**Fr. 13.50**
Ressort	42F40506	**Fr. 5.40**
Bobine	42F40507	**Fr. 11.–**
Couvercle inférieur	42F40508	**Fr. 14.–**
Sortie de fil	42F40504	**Fr. 6.20**

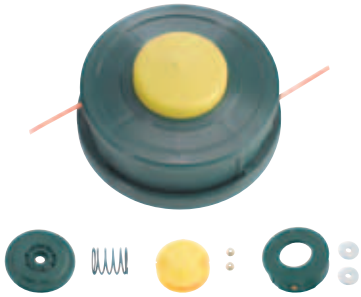

Tête à 2 fils semi-automatique (dès 30 cm³)

Description	N° d'article	Prix de vente
Tête universelle	42F40600	**Fr. 63.–**
Diamètre 140 mm, fil 3.5 mm		
Pièces de rechange		
Couvercle supérieur	42F40601	**Fr. 23.–**
Ressort	42F40506	**Fr. 5.40**
Bobine	42F40603	**Fr. 24.–**
Sortie de fil	42F40604	**Fr. 6.20**



Tête à fils professionnelle en aluminium (dès 40 cm³)

Description	N° d'article	Prix de vente
Tête universelle	42F60400	**Fr. 115.–**
Diamètre 150 mm, Faden 3.0 mm		
pièces de rechange		
Ressort	42F40506	**Fr. 5.40**
Bobine	42F40608	**Fr. 48.–**
Sortie de fil	42F60404	**Fr. 6.10**



Tête à 2 fils semi-automatique sans adaptateur

Description	N° d'article	Prix de vente
Tête universelle	50709019	**Fr. 35.–**
Diamètre 130 mm, fil 2.4 mm		
Pièces de rechange		
Ressort	4199004	**Fr. 4.60**
Bobine	4199014A	**Fr. 11.–**
Sortie de fil	4199005A	**Fr. 3.40**
Couvercle inférieur	4199026A	**Fr. 14.–**

Adaptateurs pour 50709019

Description	N° d'article	Prix de vente	Preis
M12 x 1.5 IG	Zenoah	I00003001	**Fr. 7.50**
M8 x 1.25 AG	EFCO	5070006	**Fr. 7.50**
M8 x 1.25 AG		5070020	**Fr. 7.50**
M8 x 1.25 IG		5070011	**Fr. 7.50**
M10 x 1.25 IG		5070008	**Fr. 7.50**
M10 x 1.25 AG		5070009	**Fr. 7.50**
M12 x 1.50IG	Stihl	5070010	**Fr. 7.50**
M14 x 1.50 IG	Stihl	5070039	**Fr. 7.50**
M10 x 1.00 IG	Stihl	5070026	**Fr. 7.50**
M10 x 1.50 AG	MC	5070027	**Fr. 7.50**
M10 x 1025IG	Husqvarna	5070024	**Fr. 7.50**
M12 x 1.75 IG	Husqvarna	5070028	**Fr. 7.50**

MA FE

Accessoires pour débroussailleuses

Lame circulaire avec dents en métal dur, 36 dents

Description	N° d'article	Prix de vente
Lame circulaire 36 dents, diamètre 230 mm alésage 25,4 mm, épaisseur 1,25 mm	6298-29211	**Fr. 89.–**
Lame circulaire 36 dents, diamètre 255 mm alésage 25,4 mm, épaisseur 1,25 mm	6298-29313-10	**Fr. 102.–**

Tête à fils Bessertrim MK1

Description	N° d'article	Prix de vente
Tête à fil Bessertrim Universelle, diamètre 112 mm	2000B	**Fr. 56.–**
Pièce de rechange pour l'article 2000B		
Fil bleu (Paq. de 50 pces)	3.5B	**Fr. 25.–**
Fil rouge (Paq. de 50 pces)	4.0B	**Fr. 26.–**
Couvercle inférieur rouge	Deckel 1	**Fr. 15.–**



Tête à 8 fils

Description	N° d'article	Prix de vente
Tête à 8 fils en aluminium 80 mm Universelle, alésage 20-25,4 mm (dès 35 ccm)	4180057	**Fr. 35.–**
Fils de rechange 3,0 mm (Paq. à 50 pces.)	5200040	**Fr. 12.–**
Fils de rechange 3,5 mm (Paq. à 50 pces.)	5200041	**Fr. 13.–**

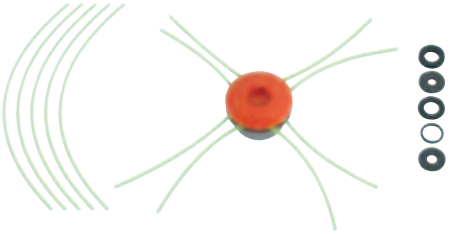

Clé combinée

Description	N° d'article	Prix de vente
Clé combinée 10 x 19 mm	2304029	**Fr. 4.–**
Clé combinée 17 x 19 mm	2304009	**Fr. 4.–**
Clé combinée 14 x 21 mm	2304022	**Fr. 5.–**
Clé combinée 13 x 19 mm	2304073	**Fr. 5.–**

Accessoires pour débroussailleuses

Disques

	Lames en acier à 2 dents		Disques à 3 dents en acier spécial		Disques à 3 dents en acier spécial	
	Ø 255 mm 1.6 mm trou 25,4 mm	Ø 305 mm 1.6 mm trou 25,4 mm	Ø 230 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 1.8 mm trou 25,4 mm	Ø 305 mm 1.8 mm trou 25,4 mm
N° d'article	4095567AR	4065663AR	4095637AR	4095638AR	4095673AR	4095674AR
Prix de vente	**Fr. 16.–**	**Fr. 17.–**	**Fr. 17.–**	**Fr. 18.–**	**Fr. 16.–**	**Fr. 17.–**
Modèle						
8091						
8100						
STARK 25 TR / STARK 2500 TR						
STARK 25 IC / STARK 2500 S			○	○	○	○
STARK 44 IC / STARK 4400 S					●	
STARK 44 / STARK 4400 T	○			○	●	○
STARK 42 BP	○			○	●	○
DS 2800 S				○	●	○
DS 3200 S	○			○	●	○
DS 3200 T	○			○	●	○
DS 3800 S	○			○	●	○
DS 4200 S	○			○	●	○
DS 4200 T		○		○	●	○
8550 BOSS		○		○		
DSF 4200		○		○	●	○
8535 ERGO		○		○	●	○
8465 ERGO		○		○	●	○
DS 2600 4S			○	○	●	○
DS 3600 4S	○			○	●	○
DS 3600 4T	○			○	●	○
Anciens modèles						
STARK 42		○				
STARK 42 IC	○					
DS 2500 S			○	○	●	○
8250 IC			○	○	●	○
8250			○	○	●	○
8250 IC ERGO			○	○	●	○
8250 IC D			○	○	●	○
8300 IC				○	●	○
8300				○	●	○
8350 IC				○	●	○
8350				○	●	○
8400		○		○	●	○
8400 IC	○			○	●	○
8355	○			○	●	○
8405	○			○	●	○

● = Equipements de série
○ = Adaptable

Accessoires pour débroussailleuses

Disques

	Disques à 4 dents en acier spécial		Disques à 4 dents en acier spécial		Disques à 60 dents en acier spécial	
	Ø 230 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 233 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 230 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 1.4 mm trou 25,4 mm
N° d'article	4095568AR	4095563AR	4095565AR	4095065AR	4095636AR	4095635AR
Prix de vente	**Fr. 19.–**	**Fr. 22.–**	**Fr. 17.–**	**Fr. 19.–**	**Fr. 21.–**	**Fr. 23.–**
Modèle						
8091						
8100						
STARK 25 TR / STARK 2500 TR						
STARK 25 IC / STARK 2500 S	○	○	○		○	
STARK 44 IC / STARK 4400 S						
STARK 44 / STARK 4400 T		○	○	○	○	○
STARK 42 BP		○			○	○
DS 2800 S	○	○	○		○	
DS 3200 S	○	○	○	○	○	○
DS 3200 T	○	○	○	○	○	○
DS 3800 S		○	○	○		○
DS 4200 S		○	○	○		○
DS 4200 T		○	○	○		○
8550 BOSS		○		○		○
DSF 4200		○		○		○
8535 ERGO		○		○		○
8465 ERGO		○		○		○
DS 2600 4S	○	○	○		○	
DS 3600 4S		○	○	○		○
DS 3600 4T		○	○	○		○
Anciens modèles						
STARK 42		○	○	○	○	○
STARK 42 IC		○	○	○	○	○
DS 2500 S	○	○	○			
8250 IC	○	○				
8250	○	○				
8250 IC ERGO	○	○				
8250 IC D	○	○				
8300 IC	○	○			○	○
8300	○	○			○	○
8350 IC	○	○				○
8350		○				○
8400		○				○
8400 IC		○				○
8355		○		○		○
8405		○				○

● = Equipements de série
○ = Outils compatibles

Accessoires pour débroussailleuses

Disques

	Disques à 80 dents en acier spécial		Disque à 3 dents pour maquis		Disque à 3 lames fixes	D. à 22 dents (acier spécial)
	Ø 230 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 3.0 mm trou 25,4 mm	Ø 305 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 255 mm 1.4 mm trou 25,4 mm	Ø 200 mm 1.6 mm trou 25,4 mm
N° d'article	4095564AR	4095066AR	4095641AR	4095665AR	4095643 *	4095666AR
Prix de vente	**Fr. 21.–**	**Fr. 25.–**	**Fr. 24.–**	**Fr. 28.–**	**Fr. 18.–**	**Fr. 17.–**
Modèle						
8091						
8100						
STARK 25 TR / STARK 2500 TR						
STARK 25 IC / STARK 2500 S	○					
STARK 44 IC / STARK 4400 S						
STARK 44 / STARK 4400 T		○	○		○	○
STARK 42 BP		○	○	○	○	
DS 2800 S	○					
DS 3200 S	○	○	○		○	
DS 3200 T	○	○	○		○	
DS 3800 S		○	○		○	
DS 4200 S		○	○		○	○
DS 4200 T		○	○	○	○	○
8550 BOSS		○	○	●	○	○
DSF 4200		○	○	○	○	
8535 ERGO		○	○	○	○	
8465 ERGO		○	○	○	○	
DS 2600 4S	○					
DS 3600 4S		○	○		○	
DS 3600 4T		○	○		○	
Anciens modèles						
STARK 42		○	○			○
STARK 42 IC		○	○			○
DS 2500 S	○					
8250 IC	○					
8250	○					
8250 IC ERGO	○					
8250 IC D	○					
8300 IC	○	○	○		○	
8300	○	○	○		○	
8350 IC		○	○		○	
8350		○	○		○	
8400		○	○	○	○	
8400 IC		○	○	○	○	
8355		○	○	○	○	
8405		○	○	○	○	

* Lame (N° d'article 4095642)
Fr. 4.90

● = Equipements de série
○ = Adaptable

Accessoires pour débroussailleuses

Disques et protections

	Disques de hachage à 2 et 3 dents courbées			Protections métalliques		Protection de disque
	Ø 305 mm 3.0 mm trou 25,4 mm	Ø 305 mm 3.0 mm trou 25,4 mm	Ø 305 mm 3.0 mm trou 25,4 mm	Ø 200 mm pour disques à 22 dents	Ø 255 mm pour disques à 60/80 dents	pour disques Ø 230 et 255 mm
N° d'article	4095677AR	4095678AR	4095679AR	4174280	4174279	4196086
Prix de vente	**Fr. 25.–**	**Fr. 26.–**	**Fr. 31.–**	**Fr. 31.–**	**Fr. 32.–**	**Fr. 11.–**
Modèle						
8091						
8100						
STARK 25 TR / STARK 2500 TR						
STARK 25 IC / STARK 2500 S						
STARK 44 IC / STARK 4400 S						
STARK 44 / STARK 4400 T						
STARK 42 BP						
DS 2800 S						
DS 3200 S						
DS 3200 T						
DS 3800 S						
DS 4200 S				○	○	
DS 4200 T	○		○	○	○	
8550 BOSS		○	○		○	
DSF 4200	○	○	○		○	
8535 ERGO	○	○	○		○	
8465 ERGO	○	○	○		○	
DS 2600 4S						
DS 3600 4S					○	
DS 3600 4T					○	
Anciens modèles						
STARK 42				○		
STARK 42 IC				○		
DS 2500 S						
8250 IC					○	
8250					○	
8250 IC ERGO						
8250 IC D					○	
8300 IC					○	
8300					○	
8350 IC					○	
8350					○	
8400	○		○		○	
8400 IC					○	
8355					○	
8405					○	

● = Equipements de série
○ = Adaptable

Accessoires pour débroussailleuses

Bretelles

	Bretelle simple		Bretelle avec renfort		Bretelle double	Bretelle professionnelle	
N° d'article	4160463AR	60010143R	4179164R	4179172R	63050018AR	63070002R	4174163
Prix de vente	**Fr. 12.–**	**Fr. 11.–**	**Fr. 19.–**	**Fr. 24.–**	**Fr. 53.–**	**Fr. 71.–**	**Fr. 68.–**
Modèle							
8091		●					
8100	●	○					
STARK 25 TR / STARK 2500 TR	○	○					
STARK 25 IC / STARK 2500 S	●	○					
STARK 44 IC / STARK 4400 S	●						
STARK 44 / STARK 4400 T							
STARK 42 BP							
DS 2800 S	●	○					
DS 3200 S	●	○					
DS 3200 T			●	○	○	○	○
DS 3800 S	●	○					
DS 4200 S	●	○					
DS 4200 T					○	●	○
8550 BOSS						●	
DSF 4200							
8535 ERGO							
8465 ERGO							
DS 2600 4S	●	○					
DS 3600 4S	●	○	○	○			
DS 3600 4T					●	○	○
Anciens modèles							
STARK 42					○	○	○
STARK 42 IC	●			○			
DS 2500 S	●	○					
8250 IC	●	○					
8250			●	○			
8250 IC ERGO	●	○			○	○	○
8250 IC D	●	○					
8300 IC	●	○					
8300			●	○	○	○	○
8350 IC	●	○		○			
8350					●	○	○
8400				○	●	○	○
8400 IC	●	○					
8355							
8405							

● = Equipements de série
○ = Adaptable

Accessoires pour débroussailleuses

Protections

N° d'article	60032012	4198114A	60012008	61072044A	4161506A	4192048A	61042035
Prix de vente	**Fr. 30.–**	**Fr. 30.–**	**Fr. 20.–**	**Fr. 27.–**	**Fr. 37.–**	**Fr. 53.–**	**Fr. 37.–**
Modèle							
8091	●	○					
8100	●	○					
STARK 25 TR / STARK 2500 TR			●				
STARK 25 IC / STARK 2500 S					●		
STARK 44 IC / STARK 4400 S						●	
STARK 44 / STARK 4400 T						●	
STARK 42 BP							●
DS 2800 S				●			
DS 3200 S				●			
DS 3200 T				●			
DS 3800 S							●
DS 4200 S						●	
DS 4200 T						●	
8550 BOSS						●	
DSF 4200							●
8535 ERGO							●
8465 ERGO							●
DS 2600 4S				●			
DS 3600 4S						●	
DS 3600 4T						●	
Anciens modèles							
DS 2500 S				●			
8250 IC							●
8250							●
8250 IC ERGO				●			
8250 IC D							●
8300 IC							●
8300							●
8350 IC							●
8350							●
8400						●	
8400 IC							●
8355							●
8405							●

● = Equipements de série
○ = Adaptable

Accessoires pour débroussailleuses: Fils nylon Greenline

Fil greenline : Il s'agit d'un fil de grande qualité vert intense (coloris exclusif pour Emak) qui est fourni avec 4 profils différents: rond, tétralobé, pentalobé et silent.

Il se compose d'un monofilament en polyamide haute technologie, avec un pourcentage élevé de Nylon PA 6/6, mélangé avec des composants spéciaux qui donnent une grande résistance extérieure à l'usure et une grande résistance interne à la rupture. Des plastifiants spéciaux donnent de la souplesse pour une grande flexibilité.

Enfin, un traitement de surface à l'huile soluble réduit le phénomène d'encollage et de soudure entre les fils pendant une utilisation intense dans des conditions critiques en présence de vibrations. La version «Silentline» permet une réduction sensible du bruit grâce à sa forme spéciale.

Rouleau Greenline

Blister Greenline

Bobine Greenline

Rouleau Silentline

Modèle	Type	Ø mm	Pouces	Longueur	N° d'article	Emballage	Prix de vente
Greenline	rond	1,3	.050	15	63040048	Rouleau	**Fr. 3.–**
		1,6	.065	15	63040049	Rouleau	**Fr. 4.60**
		2,0	.080	15	63040050	Rouleau	**Fr. 6.–**
		2,4	.095	15	63040051	Rouleau	**Fr. 7.–**
		3,0	.119	15	63040052	Rouleau	**Fr. 9.50**
		3,5	.139	15	63040170	Rouleau	**Fr. 10.90**
		1,3	.050	100	63040054	Blister	**Fr. 14.50**
		1,6	.065	196	63040055	Blister	**Fr. 29.–**
		2,0	.080	126	63040056	Blister	**Fr. 30.–**
		2,4	.095	87	63040057	Blister	**Fr. 32.–**
		3,0	.119	56	63040058	Blister	**Fr. 32.–**
		3,5	.139	41	63040171	Blister	**Fr. 29.90**
		2,4	.095	349	63040060	Bobine	**Fr. 110.–**
		3,0	.119	223	63040061	Bobine	**Fr. 112.–**
		3,5	.139	165	63040172	Bobine	**Fr. 99.–**
Greenline	petalobé	2,4	.095	15	63040063	Rouleau	**Fr. 7.50**
		3,0	.119	15	63040064	Rouleau	**Fr. 9.60**
		2,4	.095	112	63040065	Blister	**Fr. 29.–**
		3,0	.118	71	63040066	Blister	**Fr. 36.–**
		2,4	.095	447	63040067	Bobine	**Fr. 125.–**
		3,0	.119	286	63040068	Bobine	**Fr. 127.–**
Greenline	tetralobé	2,4	.095	15	63040069	Rouleau	**Fr. 6.90**
		3,0	.118	15	63040070	Rouleau	**Fr. 10.20**
		2,4	.095	69	63040071	Blister	**Fr. 33.50**
		3,0	.119	44	63040072	Blister	**Fr. 29.–**
		3,5	.139	32	63040176	Blister	**Fr. 27.–**
		3,0	.118	175	63040074	Bobine	**Fr. 97.–**
Silentline	rond	1,6	.065	15	63040075	Rouleau	**Fr. 4.90**

Accessoires pour débroussailleuses : Fils Oregon

Duoline

Ce fil est constitué de deux matières ayant des particularités physiques différentes: à la surface, une dureté avec une résistance extrême à l'usure et au coeur une résistance très élevée à la rupture. Ces deux matériaux extrudés garantissent un fil très résistant sur la durée. Couleur: blanc / gris

Ø mm	Pouces	Longueur	N° d'article	Emballage	Prix de vente
2,4	.095	90	106501E	Blister	**Fr. 44.–**
3,0	.119	60	106502E	Blister	**Fr. 44.–**
2,4	.095	180	106503E	Rouleau	**Fr. 83.–**
3,0	.118	120	106504E	Rouleau	**Fr. 83.–**

Nylium étoile

Le fil Nylium a été développé pour résoudre les deux problèmes principaux apparaissant lors d'un usage intensif: la rupture du fil à la sortie de la tête à fil, et le collage du fil à l'intérieur de la tête du à la chaleur. Le fil Nylium contient des particules d'aluminium qui réduisent radicalement ces problèmes. Couleur: anthracite.

Ø mm	Pouces	Longueur	N° d'article	Emballage	Prix de vente
2,4	.095	90	104883E	Blister	**Fr. 44.–**
2,4	.095	360	104885E	Rouleau	**Fr. 149.–**
3,0	.118	60	104884E	Blister	**Fr. 44.–**
3,0	.118	240	104886E	Rouleau	**Fr. 149.–**

Accessoires pour tronçonneuses

Affûteuse d'atelier Sharp Boy

Meule pour chaînes	Ø ext. = 105mm (5-3/4") Ø int. = 22.2mm (7/8") épaisseur = 3.2mm (1/8") - 8.0mm (5/16")
Set composé de	1x Meule pour chaînes 1x Calibre
Caractéristiques, avantages	Affûteuse pour les privé et loisirs

N° de commande	Description	Prix de vente
11809001	230V, 75W	**Fr. 139.–**

N° de commande	Ø Extérieur	Ø Alésage	Épaisseur	Approprié	Prix de vente
01005006	105 mm	22 mm	3,2 mm	pour chaînes .325" & 3/8"	**Fr. 19.–**

Affûteuse Jolly Star

Meule pour chaînes	Ø ext. = 145mm (5-3/4") Ø int. = 22.2mm (7/8") épaisseur = 3.2mm (1/8") - 8.0mm (5/16")
Set composé de	3x Meules pour chaînes 1x Dresseur de lime 1x Calibre 2x clef hex.
Caractéristiques, avantages	- Nouvelle affûteuse de la série Jolly - Facilité de réglage et d'ajustage - haute qualité et sécurité pour usage professionel

N° de commande	Description	Prix de vente
11359002	230V, 214W	**Fr. 599.–**

N° de commande	Ø Extérieur	Ø Alésage	Épaisseur	Approprié	Prix de vente
01005003	145 mm	22 mm	3,2 mm	pour chaînes .325" & 3/8" Hobby	**Fr. 19.–**
01005004	145 mm	22 mm	4,7 mm	pour chaînes .325"; 3/8" & .404"	**Fr. 19.–**
01005005	145 mm	22 mm	6,0 mm	pour jauge de profondeur	**Fr. 19.–**

Accessoires pour tronçonneuses

Lime ronde la douzaine

70504	5/32"	4,0	91GV, 25AP	12 pcs.	**Fr. 26.–**
70503	3/16"	4,8	21BP, 95VP, 73DP	12 pcs.	**Fr. 26.–**
70502	7/32"	5,5	73LP	12 pcs.	**Fr. 26.–**
70505	13/64"	5,2	73LP	12 pcs.	**Fr. 26.–**
70511	11/64"	4,5	90SG, 33, 34, 35LG	12 pcs.	**Fr. 26.–**

Manche de lime "Timber" avec angle d'affûtage 30°+25°, plastic

AL240	**Fr. 3.90**

Dériveteuse pour derivertage de tous les types de chaînes

24548A	**Fr. 115.–**

Cheville pour dériveter pour 24548A

1020033 pour chaînes 1/4", .325", 3/8", .404", 7/16", 1/2", .354"	**Fr. 7.50**

Riveteuse riveteuse universel pour l'atelier

24549A	**Fr. 97.–**

Poignée pour chaîne pour 24549A

1026001D	pour chaînes 1/4" und .325"	**Fr. 19.–**
1027001D	pour chaînes .354", 3/8", .404", 7/16", 1/2"	**Fr. 18.–**

Accessoires divers

Bidon essence/huile

Bidon d'essence/huile, homologué BAM, pour le transport en voiture, en plastique rouge à double usage 5 l d'essence + 2,5 d'huile.

Description	N° d'article	Prix de vente
Bidon essence/huile, rouge	4175158	**Fr. 35.–**

Jerrycan essence

Jerrycan d'essence, homologué BAM, pour le transport de carburant sur route.
Doté d'un tuyau flexible pour un ravitaillement optimal.

Description	N° d'article	Prix de vente
Jerrycan de transport essence 5 litres	4175169	**Fr. 16.–**

Quick fill

Assure un ravitaillement rapide et en toute sécurité, sans perte.

Description	N° d'article	Prix de vente
Quick fill	4180059	**Fr. 16.–**

Graisse spéciale

Graisse spéciale au lithium, de grande qualité, avec du bisulfure de molybdène pour couples coniques, câbles de transmission, réducteur de taille-haies, débroussailleuses et tarières. Recommandé pour tout élément mécanique soumis à des charges élevées.
Surpasse les spécifications : ISO 6743-9 ;
DIN 51825 KPF 2K - 30. Quantité par boîte : 24.

Description	N° d'article	Prix de vente
Graisse spéciale (Tube 125 g)	4174238A	**Fr. 12.–**

Détergent dégraissant multiusage concentré

Détergent à concentration élevée pour obtenir d'excellents résultats pour le nettoyage de surfaces très sales, telles que pièces mécanique, moteurs, outils de jardinage, agricoles, forestiers, cycles et motocycles. Flacon de 500 ml avec pistolet pulvérisateur.

Description	N° d'article	Prix de vente
Détergent dégraissant multiusage concentré. Flacon de 500 ml	001101009A	**Fr. 12.–**

Huile de chaîne «ECOLUBE» biodégradable et respectueuse de l'environnement

L'huile de chaîne pour tronçonneuse “ECOLUBE” est le produit idéal pour le graissage du guide et de la chaîne. Produit naturel, cette huile ne contient pas d'huile minérale, pas de soufre et pas de phosphore. Elle possède une grande capacité de graissage, un degré de viscosité élevée, limite la résistance et empêche l'oxydation.

Description	N° d'article	Prix de vente
Huile de chaîne bio Ecolube en flacon de 1 L	001001553	**Fr. 12.–**
Huile de chaîne bio Ecolube en bidon de 5 L	001001552	**Fr. 55.–**

Huile spéciale pour moteurs 2 temps

Huile spéciale “PROSINT” 2 T 2% (50:1), pour la lubrification de moteurs 2 temps à haute performance. Adaptée à l'essence avec ou sans plomb. Cette huile empêche la formation de calamine et produit peu d'émissions nocives. Elle limite l'usure du moteur et le maintient propre. Couleur: bleu / vert.

Description	N° d'article	Prix de vente
Huile spéciale 2 temps PROSINT 2, flacon de 100 mL	001001363	**Fr. 4.50**
Huile spéciale 2 temps PROSINT 2 flacon de 1 L	001001364	**Fr. 21.–**
Huile spéciale 2 temps PROSINT 2 flacon doseur 1 L	001001406	**Fr. 26.–**

Accessoires divers

Compte-tours électronique

Plage de mesure de 100 à 30.000 t/min-1, avec erreur de ± 10 g/min-1.
Idéale pour moteurs à 2T et 4T. Fonctionne aussi bien avec câble qu'à distance par induction.
Fonction compte-tours et compte-heures.

Description	N° d'article	Prix de vente
Compte-tours électronique	001000785	**Fr. 185.–**

Contrôleur d'étincelles

Pour vérifier le passage du courant à la bougie. Il se branche entre le câble et la bougie
et fonctionne également avec le moteur en mouvement.

Description	N° d'article	Prix de vente
Contrôleur d'étincelles	001000515	**Fr. 41.–**

Tube mélange/huile

Résistant aux rayons UV et à la dégradation provoquée par les essences.
Emballage : en vrac.

Description	N° d'article	Prix de vente
Tube mélange/huile Ø 3,2 x 6,4 mm / 1m	005100921A	**Fr. 7.50**
Tube mélange/huile Ø 3,5 x 5 mm / 1m	005101079	**Fr. 7.50**

Compressomètre

Outil nécessaire au contrôle de l'état du groupe thermique. Grâce à l'utilisation de cet outil il est possible de vérifier les anomalies évent. sur les segments, soupapes, joints, cylindres et pistons. Plage de mesure: 0-300 lbs/psi ou 0-21 bar (KPax100), tuyau rallonge: flexible (43 cm), résistant à l'huile et aux graisses, filet raccord: 14 et 18 mm.,
adaptateur: 10 mm, 12 mm, 14 mm, pour rallonge flexible.

Description	N° d'article	Prix de vente
Compressomètre	001000392A	**Fr. 110.–**

Valise à outils

Valise en aluminium avec des séparateurs à l'intérieur, fournie avec des outils spéciaux,
le mode d'emploi et les manuels d'atelier.

Description	N° d'article	Prix de vente
Valise à outils	3055125	**Fr. 365.–**

Vêtements de protection

Vêtements de protection et accessoires divers

Visière plus en grille

Visière de protection en grille homologuée CE conforme à la norme EN 1731-F, réglable avec appuie-front en éponge, robuste et légère.

Description	N° d'article	Prix de vente
Visière plus en grille	001000941A	**Fr. 12.–**

Visière plus en polycarbonate

Visière de protection en polycarbonate homologuée CE conforme à la norme EN 166, classe optique 1 et résistance mécanique B, réglable, anti-buée avec appuie-front en éponge.

Description	N° d'article	Prix de vente
Visière plus en polycarbonate	001000942A	**Fr. 12.–**

Visière professionnelle en grille

Visière de protection professionnelle en grille homologuée CE conforme à la norme EN 1731-S, double réglage avec appuie-front en éponge.

Description	N° d'article	Prix de vente
Visière professionnelle en grille	001000939A	**Fr. 21.–**

Visière professionnelle en polycarbonate

Visière de prot. prof. en polycarbonate homologuée CE conforme à la norme EN 166, classe optique 1 et résistance mécanique B, anti-buée. Double réglage avec appuie-front en éponge.

Description	N° d'article	Prix de vente
Visière professionnelle en polycarbonate	001000940A	**Fr. 21.–**

Visière professionnelle en grille avec oreillettes anti-bruit

Visière de protection professionnelle en grille homologuée CE conforme à la norme EN 1731-S. Double réglage avec appuie-front en éponge. Avec oreillettes anti-bruit réglables homologuées CE norme EN 352-1.

Description	N° d'article	Prix de vente
Visière professionnelle en grille avec oreillettes anti-bruit	001001142	**Fr. 52.–**

Visière professionnelle en polycarbonate avec oreillettes anti-bruit

Visière de protection professionnelle en polycarbonate homologuée CE conforme à la norme EN 166, classe optique 1 et résistance mécanique B, anti-buée. Double réglage. Avec oreillettes anti-bruit réglables homologuées CE norme EN 352-1.

Description	N° d'article	Prix de vente
Visière professionnelle en polycarbonate avec oreillettes anti-bruit	001000971A	**Fr. 52.–**

Vêtements de protection

Casque de protection avec oreillettes et visière

Homologué CE norme EN 397 et certification KWF. Équipement de protection individuelle de 3ème catégorie. En ABS résistant aux rayons UV. Avec oreillettes réglables (homologuées CE norme EN 352-3) et visière grillagée (homologuée CE norme EN 1731-S). Bordure intérieure textile avec fixation réglable à 4 points et matériau absorbant avec protection contre la transpiration, saharienne couvrant la nuque. Léger et résistant. Emballage : boîte.

Description	N° d'article	Prix de vente
Casque avec oreillettes, visière et saharienne	001001284R	**Fr. 125.–**
Saharienne	001001540R	**Fr. 16.–**
Kit hygiénique	001001531R	**Fr. 24.–**
Kit supports visière	001001542R	**Fr. 19.–**
Support visière	001001541R	**Fr. 36.–**
Mentonnière	001001543R	**Fr. 8.–**
Visière en grille (rechange)	001001287R	**Fr. 31.–**
Kit fixation casque/oreillettes	001001532R	**Fr. 17.–**

Kit hygiénique

Kit supports visière

Mentonnière

Kit fixation casque/oreillettes

Support visière

Pantalon à bretelles pour le débroussaillage, vert olive/orange

Pantalon à bretelles confortable, homologation CE EN 340-EPI, classes 1.
Tissu mixte constitué de 33% de coton et de 67% de polyester avec protection en PU sur le devant des jambes. Poches doubles devant et poche double-mètre.

Description	N° d'article	Prix de vente
Pantalon de protection à bretelles, taille: M – 42/44	001000927A	**Fr. 59.–**
Pantalon de protection à bretelles, taille: L – 46/48	001000928A	**Fr. 59.–**
Pantalon de protection à bretelles, taille: XL -50/52	001000929A	**Fr. 59.–**
Pantalon de protection à bretelles, taille: XXL-54/56	001000930A	**Fr. 59.–**

Pantalon de protection anti-coupures, vert olive/orange

Pantalon de sécurité confortable avec protection anti-coupures (EN 340, Type A)
Tissu mixte constitué de 33% de coton et de 67% de polyester et renforcé avec de la polyamide à 100%. Protection anti-coupures de 8 couches, partie arrière élastique pour un meilleur confort, poches devant avec fermetures, bandes réfléchissante de 30 mm.

Description	N° d'article	Prix de vente
Pantalon de sécurité, taille 42	001001557	**Fr. 175.–**
Pantalon de sécurité, taille 44	001001558	**Fr. 175.–**
Pantalon de sécurité, taille 46	001001559	**Fr. 175.–**
Pantalon de sécurité, taille 48	001001560	**Fr. 175.–**
Pantalon de sécurité, taille 50	001001561	**Fr. 175.–**
Pantalon de sécurité, taille 52	001001562	**Fr. 175.–**

Oreillettes anti-bruit

Homologuées CE norme EN 352-1/93. Pour plus de confort et de sécurité sur le lieu de travail. Réglables. Atténuation (SNR) : 27 dB. Emballage: sachet.

Description	N° d'article	Prix de vente
Oreillettes anti-bruit	4175114	**Fr. 14.–**

Oreillettes anti-bruit

Homologuées CE norme EN 352-1/93. Pour plus de confort et de sécurité sur le lieu de travail. Réglables. Atténuation (SNR) : 27 dB. Emballage: sachet.

Description	N° d'article	Prix de vente
Oreillettes anti-bruit	001000835	**Fr. 33.–**

Vêtements de protection

Gants professionnels anti-coupures

Homologués CE normes EN 420/03 - EN 388/03 - EN 381-7/99. EPI de 2ème catégorie, classe 2 (résiste à une vitesse de chaîne de 24 m/s). En peau de bœuf Fleur de 1,2 - 1,4 mm.

Description	N° d'article	Prix de vente
Gants anti-coupures S-8	001001382	**Fr. 67.–**
Gants anti-coupures M-9	001001383	**Fr. 67.–**
Gants anti-coupures L-10	001001384	**Fr. 67.–**
Gants anti-coupures XL-11	001001385	**Fr. 67.–**
Gants anti-coupures XXL-12	001001386	**Fr. 67.–**

Gants antivibrations

Pour tous les travaux avec des coupe-bordures, débroussailleuses, tronçonneuses, souffleurs et autres machines qui provoquent des vibrations.

Description	N° d'article	Prix de vente
Gants anti-vibrations M	02553M	**Fr. 38.–**
Gants anti-vibrations L	02553L	**Fr. 38.–**
Gants anti-vibrations XL	02553XL	**Fr. 38.–**

Lunettes de protection avec verres teintés et tampons auditifs

Ces lunettes sont homologuées CE selon EN 166, classe optique 1. Dotées d'une protection UV totale, de l'anti-buée et de l'anti-reflet, ces lunettes vous apporte un très grand confort. Longueur des branches réglables, avec tampons auditifs selon la norme CE EN 352-2, exécution avec verres teintés.

Description	N° d'article	Prix de vente
Lunettes de protection grises avec protections auditives	001001326R	**Fr. 32.–**

our **power**, your **passion**

Votre revendeur efco:

510001_2012_F

Distributeur général pour la Suisse :
Paul Forrer SA · Aargauerstrasse 250 · 8048 Zurich · Téléphone 044 439 19 93 · efco@paul-forrer.ch · www.paul-forrer.ch · www.efco-motorgeraete.ch